


流體控制閥(二口二位)



2V系列



符號



產品特性

- 2V025系列
- 1、直動常閉型二口二位電磁閥，換向迅速、靈敏；
 - 2、結構輕巧、緊湊；
 - 3、閥體材質為黃銅，電磁線圈耐熱等級為B級，密封件材質為氟橡膠（VITON），適用於多種工作介質；
- 2V130、250系列
- 1、膜片先導式二口二位電磁閥，能耗低，流量大；
 - 2、開啓壓力低，最低操作壓差0.05MPa；
 - 3、閥體材質為黃銅，電磁線圈耐熱等級為B級，密封件材質NBR；

內部結構

2V025DIN插座式

2V250DIN插座式

序號	名稱	序號	名稱	序號	名稱
1	端子	4	線圈	7	膜片組合
2	端子墊片	5	可動鐵組合	8	本體
3	固定螺帽	6	本體蓋板		

成品訂購碼

2V 025 08 A □ □

1 2 3 4 5 6

①規格代號

2V：二口二位電磁閥

②標稱通徑

025: Φ2.5mm
130: Φ13mm
250: Φ25mm

③接管口徑

06: 1/8"
08: 1/4"
10: 3/8"
15: 1/2"
20: 3/4"
25: 1"

④線圈電壓

A: AC220V
B: DC24V
C: AC110V
E: AC24V
F: DC12V

⑤接電方式

空白: DIN插座式
I: 出綫式[注1]

⑥牙型代碼

空白: PT牙
G: G牙
T: NPT牙

[注1] 出綫式的出綫長度為0.5m。

規格

型號	2V025-06	2V025-08	2V130-10	2V130-15	2V250-20	2V250-25
工作介質	空氣、水、油					
作動方式	直動式		內部先導式			
初始狀態	常閉型					
流通孔徑(Φmm)	2.5	2.5	13.0	13.0	25.0	25.0
Cv值	0.23	0.25	6.20	6.20	13.00	13.00
接管口徑 [注1]	PT1/8	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1
使用流體粘度	20CST以下					
使用壓力範圍	0~1.0MPa(0~145psi)		0.05~1.0MPa(7~145psi)			
保證耐壓力	1.5MPa(215psi)					
本體材質	銅(表面鍍鎳處理)		黃銅			
密封件材質	VITON		NBR			
勵磁時間	0.05秒以下					

[注1] 接管牙型有G牙、NPT牙可選。

綫圈規格

閥體型號	電源種類	電源頻率 (Hz)	容許電壓變動	接電方式	功耗 (VA/W)	絕緣等級	溫升(℃)
2V025 2V130 2V250	AC	50	±15%	DIN插座式	7.0VA	B級	35
	DC	60	±10%	出綫式	7.0W		45

適用流體參考表

密封件介質	水	乾燥空氣	丙酮*	透平油ISOVG32	乙二醇*	氮氣	重油	
NBR	○	◎	△	◎	○	◎	○	
密封件介質	JIS#油	JIS#3油	植物油	無機機油	二酯系發動油	硅膠油	二氧化碳	氫氣
NBR	◎	○	◎	◎	○	◎	◎	◎

- 1 注：◎=優（幾乎沒有影響或影響很小）；○=良好（有一點影響或在某些條件下可使用）；△=不可使用（會有較大影響）；
- 2 注：帶“*”號之工作介質為易燃、易爆流體，需使用相應等級的防爆綫圈。
- 3 注：非上表內工作介質，使用前請諮詢本公司技術部門。







流體控制閥(二口二位)

AIRTAC


2V系列

流量特性

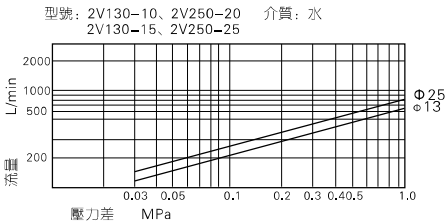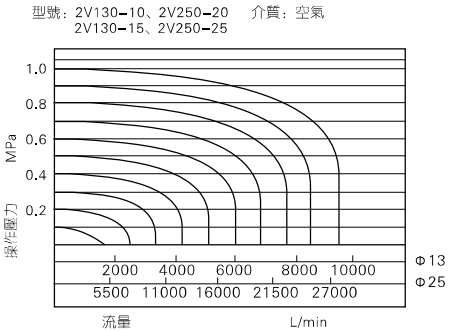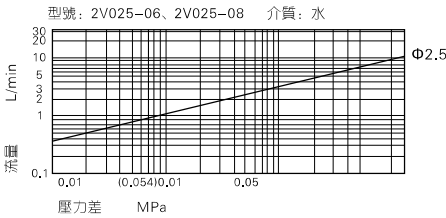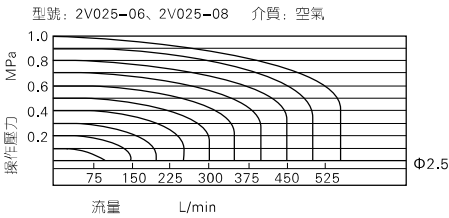


外部規格


2V025DIN插座式

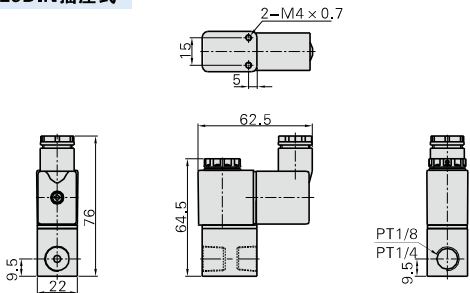


2V025出綫式

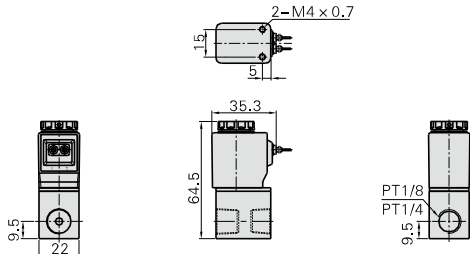

2V130\250DIN插座式



2V130\250出綫式



型號\符號	A	AB	AC	B	C	CA	D	P	PA
2V130-10	72	18.5	71	49	91	103	32	PT3/8	15
2V130-15	72	18.5	71	49	91	103	32	PT1/2	15
2V250-20	102	23	74	77.5	107.5	120	45	PT3/4	21
2V250-25	102	23	74	77.5	107.5	120	45	PT1	21

流體控制閥(二口二位)
2P系列




符 號



產品特性

- 1、自動常閉型二口二位電磁閥，換向迅速、靈敏；
- 2、結構緊湊、體積小、重量輕，裝拆方便；
- 3、閥體材質為尼龍66，電磁線圈B級，密封件材質VITON，適用於多種工作介質；
- 4、線圈防護等級IP65，接電方式為直接出線式。

內部結構



序號	名稱
1	本體
2	止泄墊
3	O令
4	埋頭螺釘
5	可動鐵
6	線圈
7	固定螺帽
8	固定鐵片
9	彈簧

規 格

型號	2P025-06	2P025-08
工作介質	空氣、水、油	
作動方式	直動式	
初始狀態	常閉型	
流通孔徑(Φmm)	2.5	
Cv值	0.23	
接管口徑	G1/8	G1/4
使用流體粘滯度	20CST以下	
使用壓力範圍	0~0.7MPa(0~100psi)	
保證耐壓力	1.05MPa(150psi)	
本體材質	尼龍66	
密封件材質	VITON	
勵磁時間	0.05秒以下	



線圈規格

閥體型號	電源種類	電源頻率(Hz)	容許電壓變動	接電方式	功耗(VA/W)	絕緣等級	溫升(℃)
2P025	AC	50	± 15%	端子式	7.0VA	B級	35
		60			7.0W		45
	DC	-	± 10%	出線式	7.0W		

成品訂購碼

2P 025 08 A I G					
①規格代號	②標稱通徑	③接管口徑	④線圈電壓	⑤接電方式	⑥牙型代碼
2P: 二口二位 電磁閥 (塑鋼型)	025: Φ2.5mm	06: 1/8" 08: 1/4"	A: AC220V B: DC24V C: AC110V E: AC24V F: DC12V	I: 出線式	G: G牙

流量特性

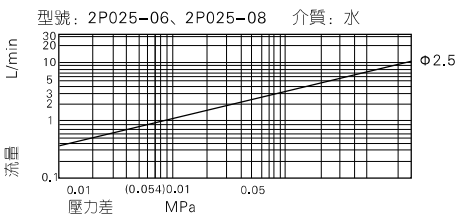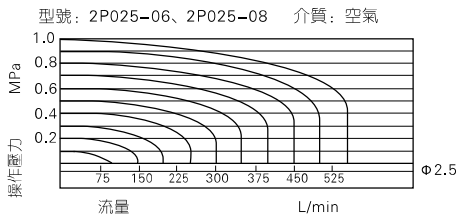

外部規格

