

3系列電磁閥和氣控閥

二位三通, 雙二位三通, 二位五通, 三位五通 (中封、中洩、中壓) 接口
G1/8, G1/4



3系列電磁閥是滑閥型電磁驅動先導式方向控制閥，其單穩式的複位形式有機械彈簧復位和氣彈簧復位兩種。閥的接口有G1/8和G1/4兩種，除二位三通、二位五通和三位五通外，還可提供雙二位三通型機能。

3系列電磁閥配有多種形式的手控裝置，可依具體的工況或使用習慣選擇合適的類型。

註：電磁鐵用插座需另外訂購，詳細參數請查閱4/2.35.01。


綜合參數

結構形式	滑閥型
閥位機能	二位三通，雙二位三通，二位五通，三位五通（中封、中洩、中壓）
材料	鋁閥體，不銹鋼閥芯，丁腈橡膠密封件
介面	G1/8 - G1/4
安裝位置	任意
工作溫度	0 ÷ 60°C（乾燥空氣為 -20°C）
工作壓力	請參閱各閥相應的參數
介質	經過濾的壓縮空氣，無需油霧潤滑。 若使用油霧潤滑，應不間斷地使用油霧潤滑（建議使用ISO VG32潤滑油）


3系列電磁閥和氣控閥代號

3	3	8	D	-	015	-	02	IL	-	U7	7
3	系列										
3	機能 3=二位三通 (NC) 4=二位三通 (NO) 5=二位五通 6=三位五通 (中封) 7=三位五通 (中洩) 8=三位五通 (中壓) 9=一個二位三通 (NC) + 一個二位三通 (NO)										
8	介面 8=G1/8 4=G1/4										
D	類型 =標準型 D=雙二位三通 L=二位三通 (接口為G1/8，氣路板安裝)										
015	驅動方式 011=雙電磁鐵 (水平放置電磁鐵) 015=單電磁鐵，彈簧復位 (水平放置電磁鐵) 016=單電磁鐵，氣壓彈簧復位 (水平放置電磁鐵) E11=雙電磁鐵，外部先導控制 E15=單電磁鐵，彈簧復位，外部先導控制 033=氣驅動和氣復位 035=氣動驅動和彈簧復位										
02	電磁鐵接觸面 02=22 x 22										
IL	手控裝置型 =標準型，雙穩式 IL=槓桿式，雙穩式 IM=按鈕式，單穩式										
U7	電磁鐵封裝材料及尺寸 A8=PPS，30 x 30 G7=尼龍，22 x 22 G8=尼龍，30 x 30 (僅24V DC) G9=尼龍，22 x 58 H8=阻燃尼龍，30 x 30 U7=PET，22 x 22										
7	電磁鐵電壓 詳見章節4/2.35.01										


手控裝置類型示意圖

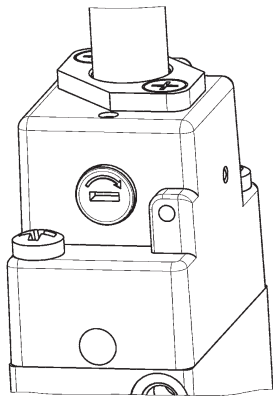

標準型手控裝置，雙穩式

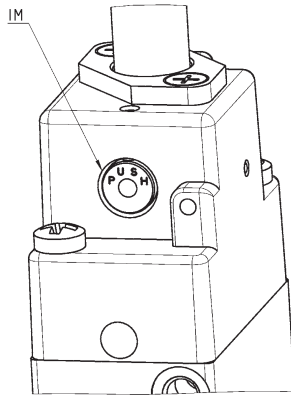

IM：按鈕式手控裝置，單穩式


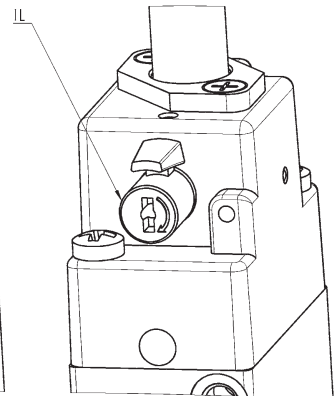


IL：槓桿式手控裝置，雙穩式

338...型和348...型二位三通電磁閥，G1/8，單穩式



註：如果閥需要安裝在氣路板上，
請選用338L或348L型。


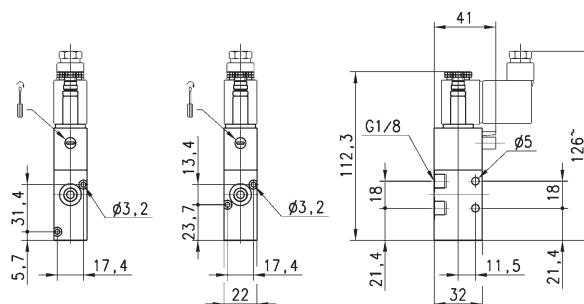


型號	連接方式	機能	公稱流量 (NI/min)	工作壓力 (bar)	機能圖符號
338-015-02	管式連接	3/2 NC	700	2.5 ÷ 10	EV10
338L-015-02	可板式連接	3/2 NC	700	2.5 ÷ 10	EV10
348-015-02	管式連接	3/2 NO	700	2.5 ÷ 10	EV12
348L-015-02	可板式連接	3/2 NO	700	2.5 ÷ 10	EV12

338...型二位三通電磁閥，G1/8，雙穩式





註：如果閥需要安裝在氣路板上，
請選用338L型。

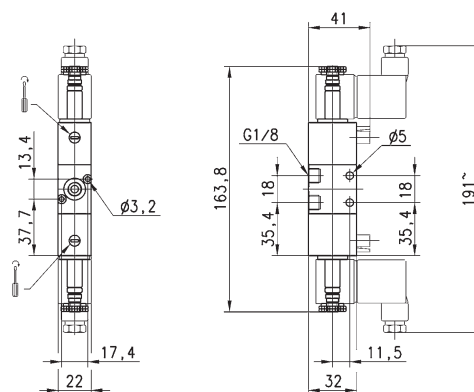



型號	連接方式	機能	公稱流量 (NI/min)	工作壓力 (bar)
338-011-02	管式連接	3/2	700	1.5 ÷ 10
338L-011-02	可板式連接	3/2	700	1.5 ÷ 10

338D...型，348D...型和398D...型雙二位三通電磁閥，G1/8，單穩式

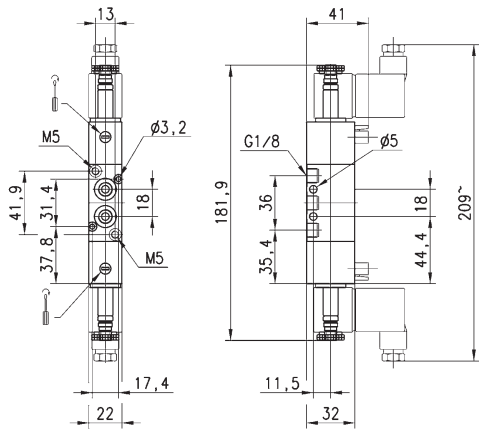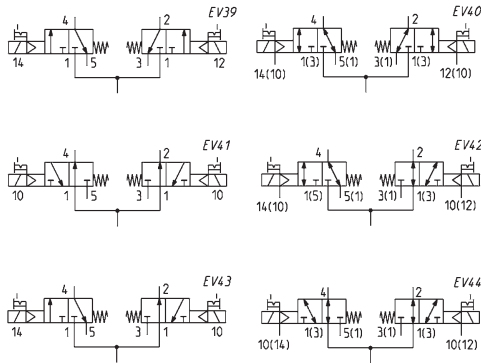


型號	機能	公稱流量 (NL/min)	工作壓力 (bar)	先導工作壓力 (bar)	機能圖符號
338D-015-02	2 x 3/2 NC	700	2.5 ÷ 10	-	EV39
348D-015-02	2 x 3/2 NO	700	2.5 ÷ 10	-	EV41
338D-E15-02	2 x 3/2 NC	700	- 0.9 ÷ 10	2.5 ÷ 10	EV40
348D-E15-02	2 x 3/2 NO	700	- 0.9 ÷ 10	2.5 ÷ 10	EV44
398D-015-02	1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO	700	2.5 ÷ 10	-	EV43
398D-E15-02	1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO	700	- 0.9 ÷ 10	2.5 ÷ 10	EV42

358...型二位五通電磁閥，G1/8，單穩式

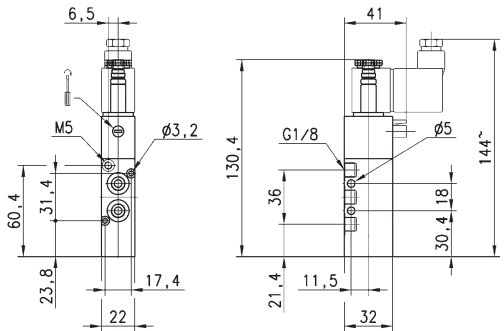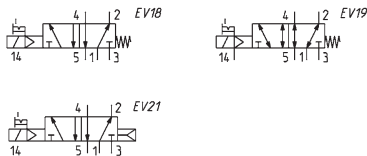

型號	機能	公稱流量 (NL/min)	工作壓力 (bar)	先導工作壓力 (bar)	機能圖符號
358-015-02	5/2	700	2.5 ÷ 10	-	EV18
358-E15-02	5/2	700	- 0.9 ÷ 10	2.5 ÷ 10	EV19
358-016-02	5/2	700	2.5 ÷ 10	-	EV21

358...型二位五通電磁閥，G1/8，雙穩式






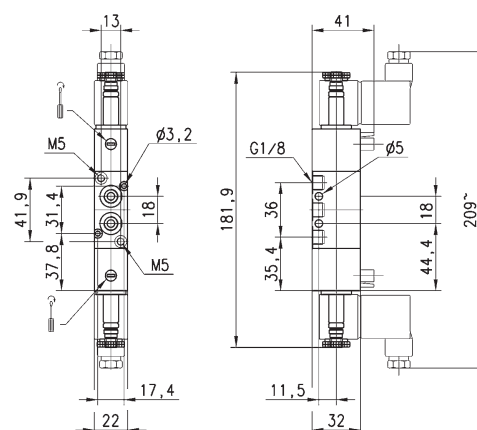


型號	機能	公稱流量 (NI/min)	工作壓力 (bar)	先導工作壓力 (bar)	機能圖符號
358-011-02	5/2	700	1.5 ÷ 10	-	EV23
358-E11-02	5/2	700	-0.9 ÷ 10	1.5 ÷ 10	EV25

368...型，378...型和388...型三位五通電磁閥，G1/8









CC = 中封CO = 中洩CP = 中壓

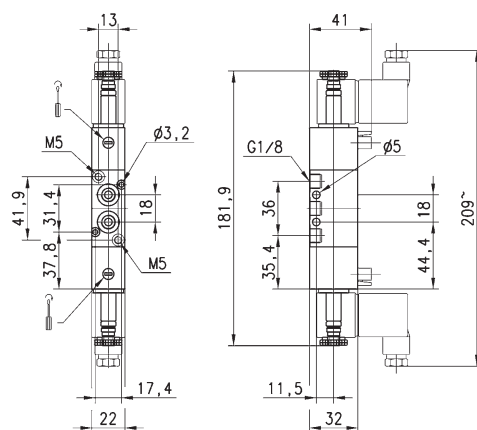





型號	機能	公稱流量 (NI/min)	工作壓力 (bar)	先導工作壓力 (bar)	機能圖符號
368-011-02	5/3 CC	700	2 ÷ 10	-	EV28
368-E11-02	5/3 CC	700	-0.9 ÷ 10	2 ÷ 10	EV29
378-011-02	5/3 CO	700	2-10	-	EV32
378-E11-02	5/3 CO	700	-0.9 ÷ 10	2 ÷ 10	EV34
388-011-02	5/3 CP	700	2 ÷ 10	-	EV36
388-E11-02	5/3 CP	700	-0.9 ÷ 10	2 ÷ 10	EV37

334...型和344...型二位三通電磁閥，G1/4，單穩式






型號	連接方式	機能	公稱流量 (NI/min)	工作壓力 (bar)	先導工作壓力 (bar)	機能圖符號
334-015-02	管式連接	3/2 NC	1300	2.5 ÷ 10	-	EV10
334-E15-02	管式連接	3/2 NC	1300	-0.9 ÷ 10	2.5 ÷ 10	EV11
344-015-02	管式連接	3/2 NO	1300	2.5 ÷ 10	-	EV12
344-E15-02	管式連接	3/2 NO	1300	-0.9 ÷ 10	2.5 ÷ 10	EV13

334...型二位三通電磁閥，G1/4，雙穩式

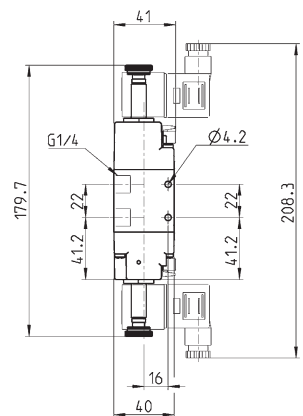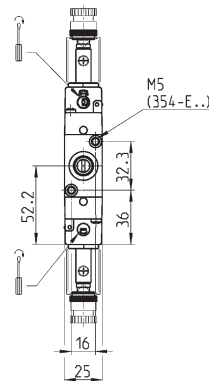




型號	連接方式	機能	公稱流量 (NI/min)	工作壓力 (bar)	先導工作壓力 (bar)	機能圖符號
334-011-02	管式連接	3/2	1300	1.5 ÷ 10	-	EV14
334-E11-02	管式連接	3/2	1300	1.5 ÷ 10	2.5 ÷ 10	EV15

334D...型，344D...型和394D...型雙二位三通電磁閥，G1/4，單穩式

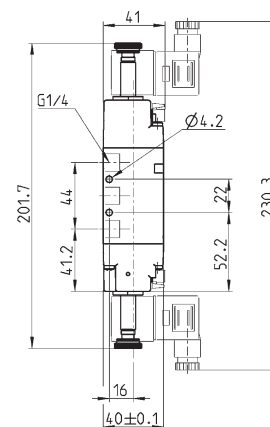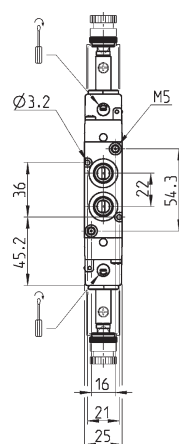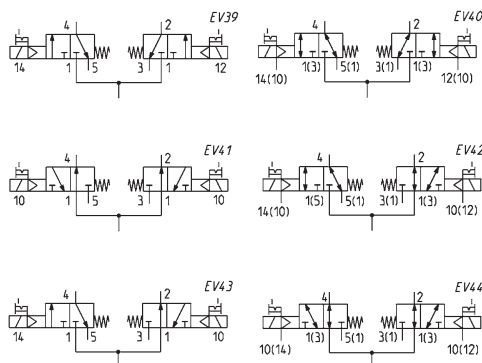




型號	機能	公稱流量 (NI/min)	工作壓力 (bar)	先導工作壓力 (bar)	機能圖符號
334D-015-02	2 x 3/2 NC	1200	2.5 ÷ 10	-	EV39
344D-015-02	2 x 3/2 NO	1050	2.5 ÷ 10	-	EV41
334D-E15-02	2 x 3/2 NC	1200	- 0.9 ÷ 10	2.5 ÷ 10	EV40
344D-E15-02	2 x 3/2 NO	1050	- 0.9 ÷ 10	2.5 ÷ 10	EV44
394D-015-02	1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO	1050	2 ÷ 10	-	EV43
394D-E15-02	1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO	1050	- 0.9 ÷ 10	2.5 ÷ 10	EV42

354...型二位五通電磁閥，G1/4，單穩式

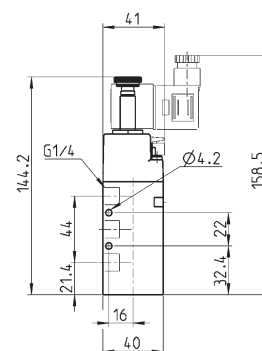

型號	機能	公稱流量 (NI/min)	工作壓力 (bar)	先導工作壓力 (bar)	機能圖符號
354-015-02	5/2	1300	2.5 ÷ 10	-	EV18
354-E15-02	5/2	1300	- 0.9 ÷ 10	2.5 ÷ 10	EV19

354...型二位五通電磁閥，G1/4，雙穩式

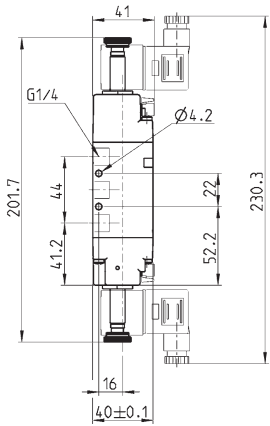
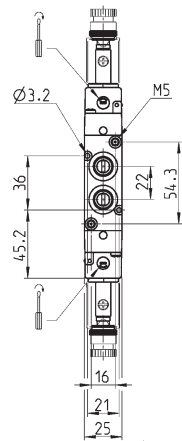



型號	機能	公稱流量 (NI/min)	工作壓力 (bar)	先導工作壓力 (bar)	機能圖符號
354-011-02	5/2	1300	1.5 ÷ 10	-	EV23
354-E11-02	5/2	1300	- 0.9 ÷ 10	2.5 ÷ 10	EV25

364...型，374...型和384...型三位五通電磁閥，G1/4



CC =中封CO =中洩CP =中壓

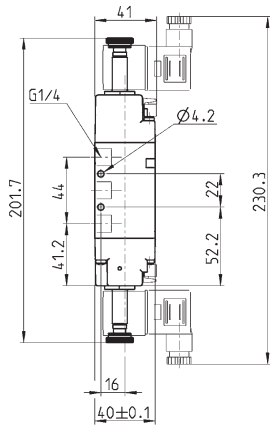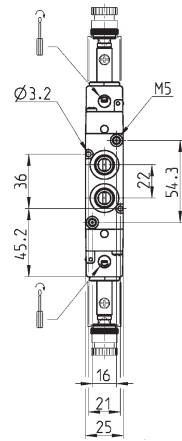
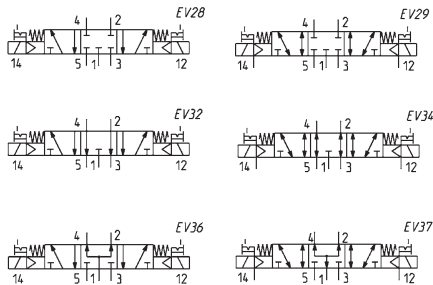


型號	機能	公稱流量 (NI/min)	工作壓力 (bar)	先導工作壓力 (bar)	機能圖符號
364-011-02	5/3 CC	1200	2.5 ÷ 10	-	EV28
364-E11-02	5/3 CC	1200	- 0.9 ÷ 10	2.5 ÷ 10	EV29
374-011-02	5/3 CO	1200	2.5 ÷ 10	-	EV32
374-E11-02	5/3 CO	1200	- 0.9 ÷ 10	2.5 ÷ 10	EV34
384-011-02	5/3 CP	1200	2.5 ÷ 10	-	EV36
384-E11-02	5/3 CP	1200	- 0.9 ÷ 10	2.5 ÷ 10	EV37

二位三通氣控閥，G1/8和G1/4，單穩式



註：如果閥需要安裝在氣路板上，
請選用338L型。


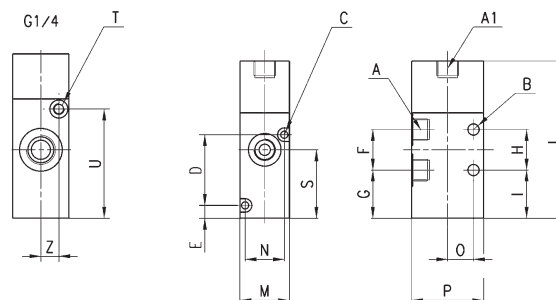


尺寸表																	
型號	連接方式	機能	公稱流量 (Nl/min)	最小先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	A	A1 BC	D	EF	G	H	I	L	MN	O	P	UZ
338-035	管式連接	3/2 NC	700	2.5	-0.9 ÷ 10	G1/8 G1/8	5 3.2	-	5.7 18	21.4 18	21.4	69.8	22	-	11.5 32	30.4	- -
338L-035可板式連接	3/2 NC		700	2.5	-0.9 ÷ 10	G1/8 G1/8	5 3.2	31.4 5.7	18 21.4	21.4 69.8	22 17.4	11.5 32	30.4	-	-	-	-
334-035	管式連接	3/2 NC	1300	3	-0.9 ÷ 10	G1/4	- 4.1	-	- 22	21.4 22	21.4	73	25	-	16 40	32.4 M5	48.5 8

二位三通氣控閥，G1/8和G1/4，雙穩式




註：如果閥需要安裝在氣路板上，
請選用338L型。

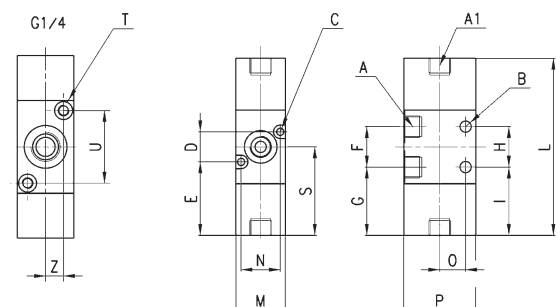


尺寸表																	
型號	連接方式	機能	公稱流量 (Nl/min)	最小先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	A	A1 BC	D	E	F	G	H	I	L	MN	O	UZ
338-033	管式連接	3/2	700	1.5	-0.9 ÷ 10	G1/8 G1/8	5 -	-	- 18	30.4 18	30.4	78.8	22	-	11.5 32	41.7	- -
338L-033可板式連接	3/2		700	1.5	-0.9 ÷ 10	G1/8 G1/8	5 3.2	13.4 32.7	18 30.4	30.4 78.8	22 17.4	-	-	-	-	-	-
334-033	管式連接	3/2	1300	2.5	-0.9 ÷ 10	G1/4	- 4.1	-	- 22	29.7 22	29.7	81.3	25	-	16 40	40.7 M5	32.3 8

二位五通氣控閥，G1/8和G1/4，單穩式

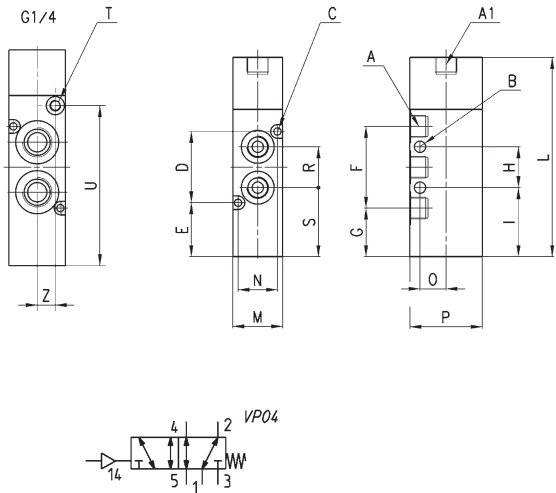

尺寸表																
型號	機能	公稱流量 (Nl/min)	最小先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
358-035	5/2	700	2.5	-0.9 ÷ 10	G1/8	G1/8	5	3.2	31.4	23.8	36	21.4	18	30.4	87.8	22
354-035	5/2	1300	3	-0.9 ÷ 10	G1/4	-	4.1	3.2	36	25.4	44	21.4	22	30.4	95	25



二位五通氣控閥，G1/8和G1/4，雙穩式

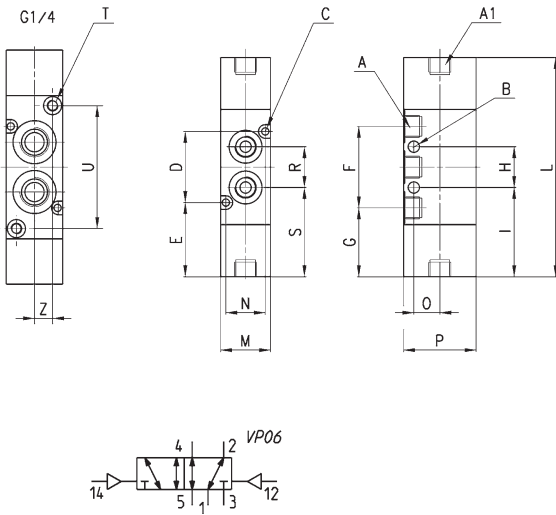

尺寸表																
型號	機能	公稱流量 (Nl/min)	最小先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
358-033	5/2	700	1.5	-0.9 ÷ 10	G1/8	G1/8	5	3.2	31.4	32.8	36	30.4	18	39.4	96.8	22
354-033	5/2	1300	2.5	-0.9 ÷ 10	G1/4	-	4.1	3.2	36	33.7	44	29.7	22	40.7	103.3	25



本公司保留產品改良的權利，如有變更，恕不另行通知
所有產品用於工業領域，禁止向非工業領域銷售
通用條款和銷售條件可登入本公司網站查詢

三位五通氣控閥，G1/8和G1/4

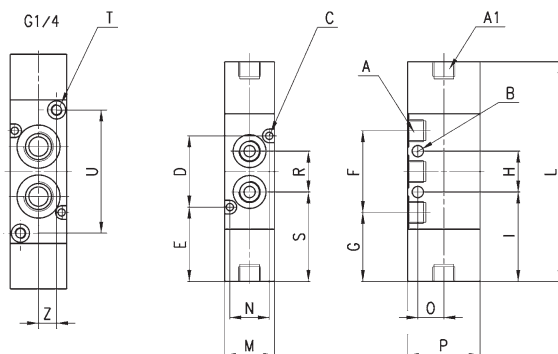

尺寸表																			
型號	機能	公稱流量 (Nl/min)	最小先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
368-033	5/3 CC	700	2.5	-0.9 ÷ 10	G1/8	G1/8	5	3.2	31.4	32.8	36	30.4	18	39.4	96.8	22	17.4	11.5	32
364-033	5/3 CC	1200	2.5	-0.9 ÷ 10	G1/4	-4.1	3.2	36		33.7	44	29.7	22	40.7	103.3	25	21	16	40
378-033	5/3 CO	700	2.5	-0.9 ÷ 10	G1/8	G1/8	5	3.2	31.4	32.8	36	30.4	18	39.4	96.8	22	17.4	11.5	32
374-033	5/3 CO	1050	2.5	-0.9 ÷ 10	G1/4	-4.1	3.2	36		33.7	44	29.7	22	40.7	103.3	25	21	16	40
388-033	5/3 CP	700	2.5	-0.9 ÷ 10	G1/8	G1/8	5	3.2	31.4	32.8	36	30.4	18	39.4	96.8	22	17.4	11.5	32
384-033	5/3 CP	1050	2.5	-0.9 ÷ 10	G1/4	-4.1	3.2	36		33.7	44	29.7	22	40.7	103.3	25	21	16	40

雙二位三通氣控閥，G1/8和G1/4，單穩式

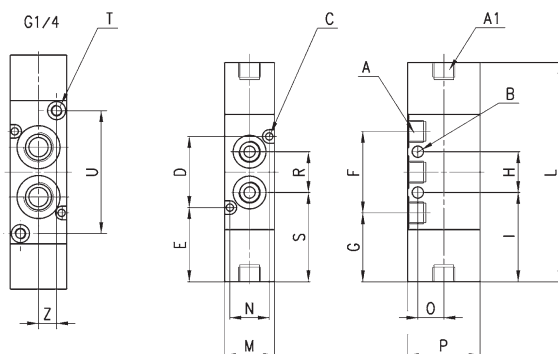


尺寸表																			
型號	機能	公稱流量 (Nl/min)	最小先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	A	A1	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
338D-035	2x3/2 NC	700	2.5	-0.9 ÷ 10	G1/8	G1/8	5	3.2	31.4	32.8	36	30.4	18	39.4	96.8	22	17.4	11.5	32
334D-035	2x3/2 NC	1050	2.5	-0.9 ÷ 10	G1/4	-4.1	3.2	36		33.7	44	29.7	22	40.7	103.3	25	21	16	40
348D-035	2x3/2 NO	700	2.5	-0.9 ÷ 10	G1/8	G1/8	5	3.2	31.4	32.8	36	30.4	18	39.4	96.8	22	17.4	11.5	32
344D-035	2x3/2 NO	1050	2.5	-0.9 ÷ 10	G1/4	-4.1	3.2	36		33.7	44	29.7	22	40.7	103.3	25	21	16	40
398D-035	2x3/2 NC/NO	700	2.5	-0.9 ÷ 10	G1/8	G1/8	5	3.2	31.4	32.8	36	30.4	18	39.4	96.8	22	17.4	11.5	32
394D-035	2x3/2 NC/NO	1050	2.5	-0.9 ÷ 10	G1/4	-4.1	3.2	36		33.7	44	29.7	22	40.7	103.3	25	21	16	40

有公共進氣口的氣路板（低型）



註：2個底腳、1個分接塊、1個進氣接頭、1個堵頭和4個墊圈一起配套供應。

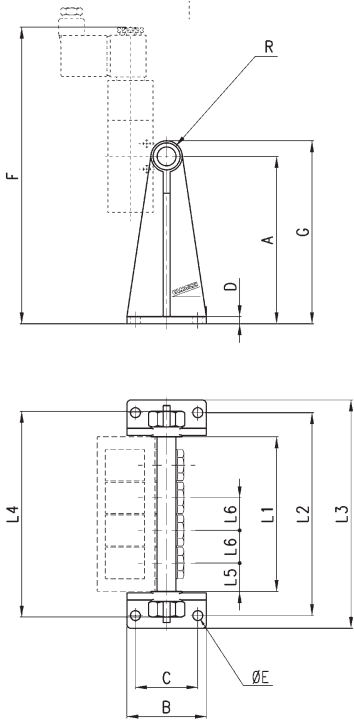


尺寸表																
型號	閥位數	ABCD ØE F				G R		L1	L2	L3	L4	L5	L6	適用於		
CNV-318-2	2	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	63	97	115	99	20 23	3 - G1/8	
CNV-318-3	3	73 56 44 5 7 178 83 G1/4 86 120 138 119 20 23														3 - G1/8
CNV-318-4	4	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	109	143	161	142	20 23	3 - G1/8	
CNV-318-5	5	73 56 44 5 7 178 83 G1/4 132 166 184 165 20 23														3 - G1/8
CNV-318-6	6	73	56	44	5	7	178	83	G1/4	155	189	207	188	20 23	3 - G1/8	

安裝閥用的1635-01型管接頭和2661型墊圈需單獨訂貨。

有公共進氣口的氣路板（高型）



註：2個底腳、1個分接塊、1個進氣接頭、1個堵頭和4個墊圈一起配套供應。

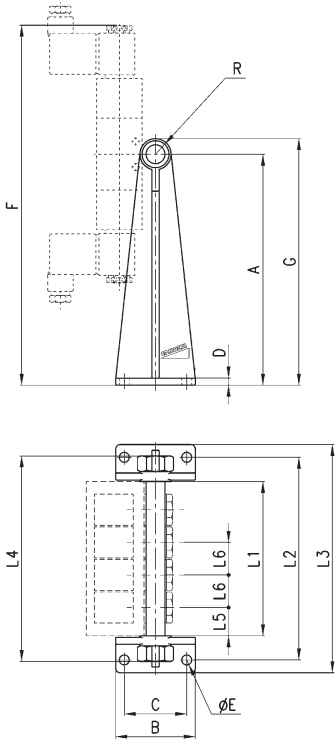


尺寸表															
型號	閥位數	A	BCD	ØE	F	G	R	L1	L2	L3	L4	L5	L6	適用於	
CNV-328-2	2	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	63	97	115	99	20 23	3 - G1/8
CNV-328-3	3	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	86	120	138	119	20 23	3 - G1/8
CNV-328-4	4	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	109	143	161	142	20 23	3 - G1/8
CNV-328-5	5	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	132	166	184	165	20 23	3 - G1/8
CNV-328-6	6	118	56	44	5	7	223	128	G1/4	155	189	207	188	20 23	3 - G1/8

安裝閥用的1635-01型管接頭和2661型墊圈需單獨訂貨。

CNVL...型氣路板（3位元基本模組）



- 下列配件一起配套供應：
- 3個O型圈
 - 2個緊定螺絲
 - 2個連接插銷
 - 9個接口密封墊（CNVL-3H3）或 3個接口密封墊（CNVL-4H3）
 - 6個安裝螺絲

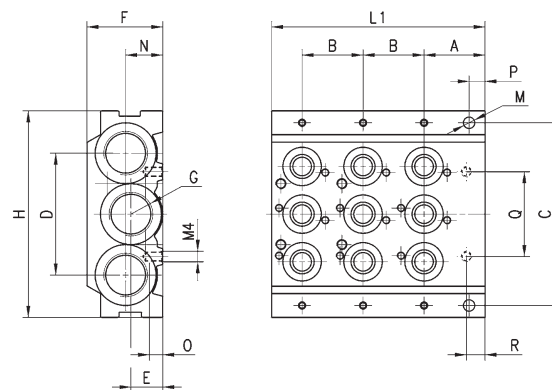


尺寸表															
型號	A	B	C	D	E	F	H	L1	M	N	O	P	Q	R	G
CNVL-3H3	23	23	69.5	46	12	29	78	80.5	4.3	14	5	6	32	7	3/8
CNVL-4H3	26	26	88	60	14	29	98	91	4.3	-	5	5	38	7	1/2

CNVL-3H3用於3系列G1/8電磁閥
CNVL-4H3用於3系列G1/4電磁閥

CNVL...型氣路板（2位元基本模組）



- 下列配件一起配套供應：
- 3個O型圈
 - 2個緊定螺絲
 - 2個連接插銷
 - 6個接口密封墊（CNVL-3H2）或 2個接口密封墊（CNVL-4H2）
 - 4個安裝螺絲

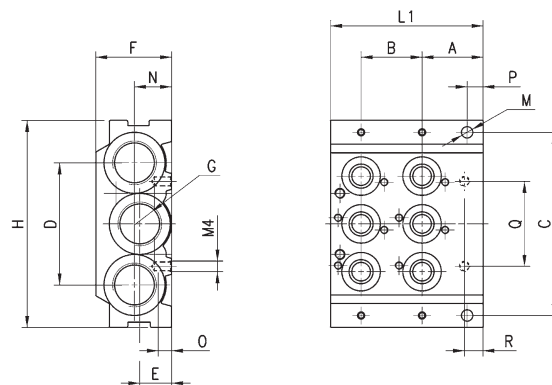


尺寸表															
型號	A	B	C	D	E	F	H	L1	M	N	O	P	Q	R	G
CNVL-3H2	23	23	69.5	46	12	29	78	57.5	4.3	14	5	6	32	7	3/8
CNVL-4H2	26	26	88	60	14	29	98	65	4.3	-	5	5	38	7	1/2

CNVL-3H2用於3系列G1/8電磁閥
CNVL-4H2用於3系列G1/4電磁閥

CNVL...型氣路板（3位元擴充模組）



- 下列配件一起配套供應：
- 3個O型圈
 - 2個緊定螺絲
 - 2個連接插銷
 - 9個接口密封墊（CNVL-3I3）或 3個接口密封墊（CNVL-4I3）
 - 6個安裝螺絲

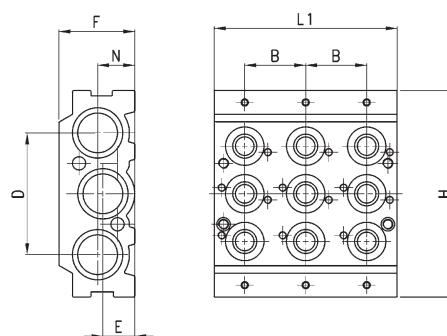

尺寸表							
型號	B	D	E	F	H	L1	N
CNVL-3I3	23	46	12	29	78	69	14
CNVL-4I3	26	60	14	29	98	78	-


CNVL-3I3用於3系列G1/8電磁閥
CNVL-4I3用於3系列G1/4電磁閥

CNVL...型氣路板（2位元擴充模組）



- 下列配件一起配套供應：
- 3個O型圈
 - 2個緊定螺絲
 - 2個連接插銷
 - 6個接口密封墊（CNVL-3I2）或 2個接口密封墊（CNVL-4I2）
 - 4個安裝螺絲

尺寸表							
型號	B	D	E	F	H	L1	N
CNVL-3I2	23	46	12	29	78	46	14
CNVL-4I2	26	60	14	29	98	52	-

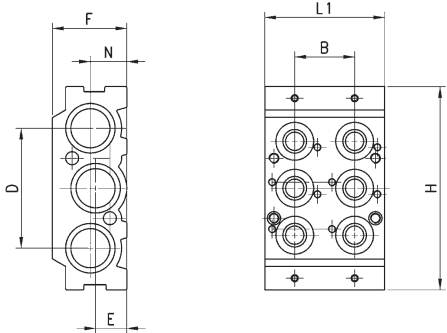


CNVL-3I2用於3系列G1/8電磁閥
CNVL-4I2用於3系列G1/4電磁閥

CNVL...型氣路板（1位元擴充模組）



- 下列配件一起配套供應：
- 3個O型圈
 - 2個緊定螺絲
 - 2個連接插銷
 - 3個接口密封墊（CNVL-3I1）或 1個接口密封墊（CNVL-4I1）
 - 2個安裝螺絲

尺寸表						
型號	D	E	F	H	L1	N
CNVL-3I1	46	12	29	78	23	14
CNVL-4I1	60	14	29	98	26	-

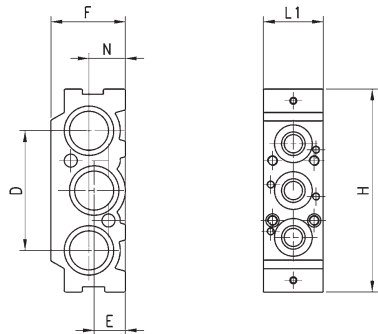


CNVL-3I1用於3系列G1/8電磁閥
CNVL-4I1用於3系列G1/4電磁閥

端部模組



- 下列配件一起配套供應：
- 2個緊定螺絲

尺寸表												
型號	C	D	E	F	H	I	M	N	O	P	Q	G
CNVL-3H	69.5	46	12	29	78	11.5	4.3	14	5	6	32	3/8
CNVL-4H	88	60	14	29	98	13	4.3	-	5	8	29	1/2

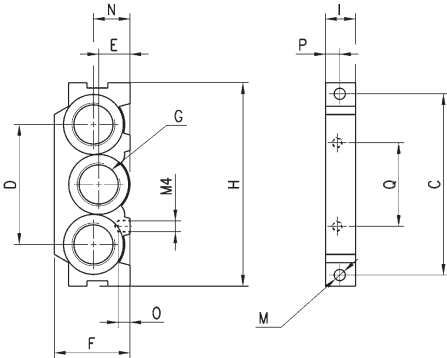


CNVL-3H用於3系列G1/8電磁閥
CNVL-4H用於3系列G1/4電磁閥

過渡連接模組（連接G1/8閥用氣路板和G1/4閥用氣路板）



- 下列配件一起配套供應：
- 6個O型圈
 - 2個緊定螺絲
 - 4個連接插銷
 - 3個接口密封墊
 - 2個安裝螺絲

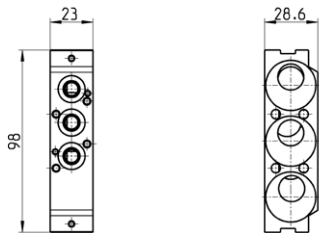

型號
CNVL-4H-3H


可安裝1個3系列G1/8電磁閥

輔助進氣過渡板



下列配件一起配套供應：

- 3個O型圈
- 2個安裝螺絲



尺寸表							
型號	G	H	M	F	L1	D	F
CNVL-3P	G1/4	70	3.2	29	22	50	15
CNVL-4P	G1/4	73	3.2	29	25	50	20


CNVL-3P用於3系列G1/8電磁閥

CNVL-4P用於3系列G1/4電磁閥

隔板



註：用於分隔氣路板上1口、3口或5口，從而可以形成不同的壓力區。




尺寸表			
型號	A	B	
CNVL-3H-TP	15.6	6	用於3系列G1/8電磁閥
CNVL-4H-TP	23.8	8	用於3系列G1/4電磁閥

隔離塞



註：安裝二位三通閥時必須使用此隔離塞。連同一個O型圈配套供應。



尺寸表			
型號	A	B	
TCNVL/3	15.6	6	用於3系列G1/8電磁閥
TCNVL/5	23.8	8	用於3系列G1/4電磁閥

氣路遮蓋板




註：用於遮蓋氣路板上不使用的空閥位。

下列配件一起配套供應：

- 3個O型圈
- 2個安裝螺絲

CNVL/1

CNVL/4

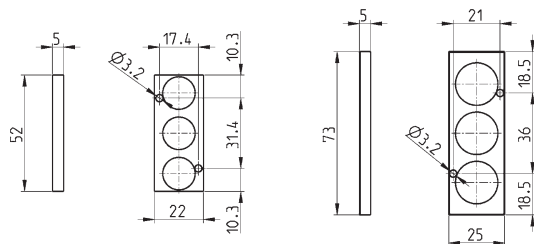

尺寸表			
型號	A	B	
CNVL/1	17.4	10.3	用於3系列G1/8電磁閥
CNVL/4	31.4	21	用於3系列G1/4電磁閥