

6000系列快插管接頭

連接管外徑3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 mm 連接螺紋M3,
M5, M6, M7, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4
R1/8, R1/4, R3/8, R1/2



6000系列快插管接頭共有48種不同的類型，可以在不借助工具的情況下方便地插入或拔出氣管，且可重複使用。管接頭內的O型圈損壞或隨著時間的變化而損耗時，可以方便更換。


自封閉型快插接頭內部自備封閉結構，拔出連接管時，氣流被切斷，當連接管重新連接後，恢復供氣。

管接頭由黃銅製成，表面鍍鎳。

綜合參數

連接管外徑	標準型：ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm 微型：ø 3 - 4 - 6 - 8 - 10 mm
連接螺紋	標準型：英制錐管螺紋ISO 7 (BSPT) 英制圓柱管螺紋ISO 228 (BSP) 微型：M3 - M5 - M7 - G1/8 - G1/4
工作溫度	標準型：-20°C ÷ 80°C（使用時，同時取決於連接管的工作溫度） 微型：-10 ÷ 80°C（使用時，同時取決於連接管的工作溫度）
連接管材	尼龍（PA 6 - PA 11 - PA 12），聚氨酯（PU），聚乙烯（PE）
介質	壓縮空氣（如果用於其它介質，請聯絡我們的銷售工程師）
材料	標準型：鍍鎳黃銅基體及開槽夾頭，丁腈橡膠O型圈， 聚四氟乙烯、丁腈橡膠、尼龍連接螺紋密封件 自封閉型：鍍鎳黃銅基體及開槽夾頭， 黃銅閥芯，不銹鋼彈簧， 丁腈橡膠O型圈，聚四氟乙烯連接螺紋密封件
工作壓力	標準型：-0.9 ÷ 16 bar（使用時，同時取決於連接管的耐壓） 自封閉型：0 ÷ 16 bar（使用時，同時取決於連接管的耐壓）


氣管連接示意圖

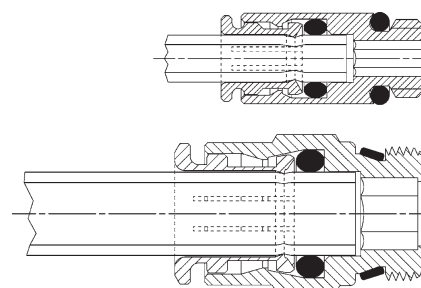

S6510...型快插管接頭



尺寸表										
型號	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	品質(g)
S6510 4-1/8	4	G1/8	3.8	8.8	13.2	5.5	18	12	2.5	9
S6510 4-1/4	4	G1/4	5.5	8.8	15.2	7	19.5	14	2.5	15
S6510 5-1/8	5	G1/8	3.8	9.8	13.2	5.5	19	12	3	8
S6510 5-1/4	5	G1/4	5.5	9.8	15.2	7	20	14	3	14
S6510 6-1/8	6	G1/8	6	11.7	13.2	5.5	22	12	4	10
S6510 6-1/4	6	G1/4	5.5	11.7	15.2	7	21	14	4	14
S6510 6-3/8	6	G3/8	6.5	11.7	20.5	8	22.5	19	4	27
S6510 8-1/8	8	G1/8	7.5	13.7	15.2	5.5	25	14	5	13
S6510 8-1/4	8	G1/4	6.5	13.7	15.2	7	24	14	6	14
S6510 8-3/8	8	G3/8	6	13.7	20.5	8	23.5	19	6	25
S6510 8-1/2	8	G1/2	7.5	13.7	24.5	9	25	22	6	43
S6510 10-1/4	10	G1/4	8.3	15.4	18.5	7	28.5	17	7	23
S6510 10-3/8	10	G3/8	5.3	15.4	20.5	8	25.5	19	8	27
S6510 10-1/2	10	G1/2	4.8	16	24.5	9	25	22	8	39
S6510 12-1/4	12	G1/4	10.3	18.3	20.5	7	29.5	19	7	26
S6510 12-3/8	12	G3/8	9.3	18.3	20.5	8	28.5	19	9	30
S6510 12-1/2	12	G1/2	5.8	18.3	24.5	9	25	22	10	36
S6510 14-3/8	14	G3/8	10.3	20.5	24.5	8	30.5	22	9	42
S6510 14-1/2	14	G1/2	6.3	20.5	24.5	9	26.5	22	12	34
S6510 16-1/2	16	G1/2	9	23.5	26.5	9	32	24	-	42
S6510 16-3/4	16	G3/4	3.5	23.5	27.3	9	26.5	24	-	46





6000系列快插管接頭

S6510...-LF型快插管接頭




自封閉型快插管接頭

當拔出連接管時，氣流被切斷，當連接管重新連接後，恢復供氣。

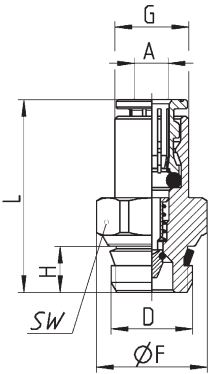

尺寸表								
型號	A	D	F	G	H	L	SW	品質(g)
S6510 4-1/8-LF	4	G1/8	13.2	8.8	5.5	23	12	11
S6510 6-1/8-LF	6	G1/8	13.2	11.7	6	30.5	12	15

6512...型快插管接頭



尺寸表								
型號	A	D	F	H	L	SW1	品質(g)	
6512 3-M3	3	M3	5.8	2.5	10.2	1.5	1	★
6512 3-M5	3	M5	5.8	3.5	10	2	1	●
6512 4-M7-M	4	M7	9.4	5	17.5	2.5	5	●
6512 4-1/8-M	4	G1/8	11.2	5	13	2.5	9	●, Y
6512 6-M7-M	6	M7	10.4	5	17	4	7	●
6512 6-1/8-M	6	G1/8	11.2	5	14	4	7	●, Y
6512 8-1/8-M	8	G1/8	12.4	5	18.5	5	10	●, Y
6512 10-1/4-M	10	G1/4	14.8	6	21	7	16	●


=與所附2661型墊圈搭配安裝=與
所附O型圈配套安裝
, Y=與所附O型圈配套安裝, 可
用於Y系列閥島

6512...型快插管接頭


與所附O型圈配套安裝



尺寸表										
型號	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	品質(g)
6512 4-M5	4	M5	14.0	7.8	8.8	4	20	8	2	4
6512 4-M6	4	M6	14.0	8.8	9.9	4.5	20.5	9	2.5	6
6512 4-1/8	4	G1/8	14.0	8.8	13.5	6	19	12	2.5	10
6512 4-1/4	4	G1/4	14.0	8.8	16.4	7	20.5	15	2.5	14
6512 5-M5	5	M5	15.0	8.8	9.9	4	21	9	2	5
6512 6-M5	6	M5	16.0	11.7	13.2	4	22	12	2	8
6512 6-M6	6	M6	16.0	11.7	13.2	4.5	22.5	12	2.5	8
6512 6-1/8	6	G1/8	16.0	11.7	13.5	6	21	12	4	10
6512 6-1/4	6	G1/4	16.0	11.7	16.4	7	22	15	4	13
6512 8-1/8	8	G1/8	17.5	13.7	15.2	6	26	14	5	15
6512 8-1/4	8	G1/4	17.5	13.7	16.4	7	24.5	15	6	17
6512 8-3/8	8	G3/8	17.5	13.7	20.5	7	23	19	6	27
6512 10-1/4	10	G1/4	20.2	15.4	18.5	7	30	17	7	26
6512 10-3/8	10	G3/8	20.2	15.4	20.5	7	24.5	19	8	27
6512 10-1/2	10	G1/2	20.2	15.4	24.8	8	25	22	8	39
6512 12-1/4	12	G1/4	19.2	18.3	20.5	7	29.5	19	7	29
6512 12-3/8	12	G3/8	19.2	18.3	20.5	7	24	19	9	24
6512 12-1/2	12	G1/2	19.2	18.3	24.8	8	24.5	22	9	37
6512 14-3/8	14	G3/8	20.2	20.5	24.5	7	30.5	22	10	38
6512 14-1/2	14	G1/2	20.2	20.5	24.8	8	25.5	22	10	35
6512 16-1/2	16	G1/2	23.0	23.5	26.5	8	33.5	24	-	49




6463...型快插管接頭



尺寸表									
型號	A	D	C	F	G	L	P (min)	SW	品質(g)
6463 4-M5	4	M5	6.5	7.8	8.8	20.5	4.5	9	8
6463 4-1/8	4	G1/8	10	9	13	24	6	12	14
6463 5-1/8	5	G1/8	10	9.8	13	25	6	12	14
6463 6-1/8	6	G1/8	10	11.7	13	26	6	12	14
6463 6-1/4	6	G1/4	11.5	11.9	16.5	27.5	7	15	23
6463 8-1/8	8	G1/8	9.5	13.7	15.2	27	6	14	16
6463 8-1/4	8	G1/4	11.5	13.7	16.5	29	7	15	23
6463 10-1/4	10	G1/4	11.3	15.4	18.5	31.5	7	17	29

S6520...型快插管接頭


迴轉直角式



尺寸表										
型號	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	品質(g)
S6520 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	5.5	17.5	8	12	17
S6520 4-1/4	4	G1/4	3.5	14.5	9	7	17.5	8	14	23
S6520 5-1/8	5	G1/8	5.5	14.5	10	5.5	20.5	9	12	17
S6520 5-1/4	5	G1/4	5.5	14.5	10	7	20.5	9	14	23
S6520 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	5.5	20	9	12	20
S6520 6-1/4	6	G1/4	4	15	12.7	7	20	9	14	23
S6520 6-3/8	6	G3/8	4	15.5	12.7	8	20	9	19	33
S6520 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	5.5	22.5	11	12	22
S6520 8-1/4	8	G1/4	5	16	14.2	7	22.5	11	14	26
S6520 8-3/8	8	G3/8	5	16.5	14.2	8	22.5	11	19	41
S6520 8-1/2	8	G1/2	5	17	14.2	9	22.5	11	22	48
S6520 10-1/4	10	G1/4	5.8	18.5	16.5	7	26	13	14	32
S6520 10-3/8	10	G3/8	5.8	19	16.5	8	26	13	19	43
S6520 10-1/2	10	G1/2	5.8	19.5	16.5	9	26	13	22	62
S6520 12-1/4	12	G1/4	7.3	20	19.5	7	26.5	15	17	49
S6520 12-3/8	12	G3/8	7.3	20	19.5	8	26.5	15	19	48
S6520 12-1/2	12	G1/2	7.3	20.5	19.5	9	26.5	15	22	70
S6520 14-3/8	14	G3/8	8.3	21	21.5	8	28.5	17	19	74
S6520 14-1/2	14	G1/2	8.3	21.5	21.5	9	28.5	17	22	78

6522...型快插管接頭

迴轉直角式




尺寸表									
型號	A	D	E	H	M	SW	SW1	品質(g)	
6522 3-M3	3	M3	13.7	2.5	13.7	6	6	4	★
6522 3-M5	3	M5	13.7	3.5	13.7	6	8	5	●

=與所附2611型墊圈搭配安裝 =與
所附O型圈配套安裝


6522...型快插管接頭

迴轉直角式，與所附O型圈配套安裝

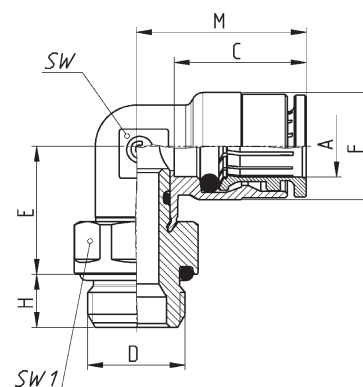

尺寸表										
型號	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	品質(g)
6522 4-M5	4	M5	14.0	12.5	9	4	17.5	8	8	12
6522 4-1/8	4	G1/8	14.0	14.5	9	6	17.5	8	12	15
6522 4-1/4	4	G1/4	14.0	15.5	9	7	17.5	8	15	25
6522 5-M5	5	M5	15.0	12.5	10	4	20.5	9	8	13
6522 6-M5	6	M5	16.0	13	12.7	4	20	9	10	14
6522 6-1/8	6	G1/8	16.0	15	12.7	6	20	9	12	19
6522 6-1/4	6	G1/4	16.0	16	12.7	7	20	9	15	27
6522 8-1/8	8	G1/8	17.5	16	14.2	6	22.5	11	12	22
6522 8-1/4	8	G1/4	17.5	17	14.2	7	22.5	11	15	28
6522 8-3/8	8	G3/8	17.5	17	14.2	7	22.5	11	19	45
6522 10-1/4	10	G1/4	20.2	19.5	16.5	7	26	13	15	41
6522 10-3/8	10	G3/8	20.2	19.5	16.5	7	26	13	19	45
6522 10-1/2	10	G1/2	20.2	20.5	16.5	8	26	13	22	53
6522 12-1/4	12	G1/4	19.2	20	19.5	7	26.5	15	17	51
6522 12-3/8	12	G3/8	19.2	20.5	19.5	7	26.5	15	19	56
6522 12-1/2	12	G1/2	19.2	21.5	19.5	8	26.5	15	22	58
6522 14-3/8	14	G3/8	20.2	21.5	21.5	7	28.5	17	19	53
6522 14-1/2	14	G1/2	20.2	22.5	21.5	8	28.5	17	22	61

S6500...型快插管接頭




尺寸表									
型號	A	D	C	E	F	H	M	SW	品質(g)
S6500 4-1/8	4	R1/8	3.5	8.5	9	7.5	17.5	8	9
S6500 4-1/4	4	R1/4	5	11.5	9	12	19	9	13
S6500 5-1/8	5	R1/8	5.5	8.5	10	7.5	20.5	9	13
S6500 5-1/4	5	R1/4	5.5	11.5	10	12	20.5	9	17
S6500 6-1/8	6	R1/8	4	9	12.7	7.5	20	9	15
S6500 6-1/4	6	R1/4	4	11.5	12.7	12	20	9	16
S6500 8-1/8	8	R1/8	5	10.5	14.2	6.5	22.5	11	18
S6500 8-1/4	8	R1/4	5	11.5	14.2	12.5	22.5	11	21
S6500 8-3/8	8	R3/8	7	13	14.2	11.5	24.5	12	25
S6500 10-1/4	10	R1/4	5.8	13	16.5	11.5	26	13	33
S6500 10-3/8	10	R3/8	5.8	13	16.5	12	26	13	33
S6500 12-1/4	12	R1/4	7.3	14.5	19.5	11	26.5	15	46
S6500 12-3/8	12	R3/8	7.3	13.5	19.5	11.5	26.5	15	39

6525...型快插管接頭




加長迴轉直角式



尺寸表										
型號	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	品質(g)
6525 6-1/8	6	G1/8	4	33.8	12.7	5.5	20	9	12	34
6525 6-1/4	6	G1/4	4	34	12.7	7	20	9	14	47
6525 8-1/8	8	G1/8	5	34.8	14.2	5.5	22.5	11	12	35
6525 8-1/4	8	G1/4	5	35	14.2	7	22.5	11	14	50

6621...型快插管接頭


鉸接式，與所附2661型墊圈搭配安裝

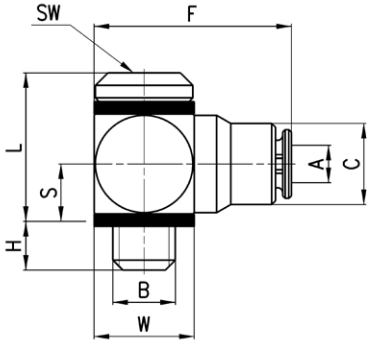

尺寸表										
型號	A	B	C	F	H	L	S	W	SW	品質(g)
6621 3-M3	3	M3	5.8	14.2	2.5	9.3	3.5	6	1.5	5
6621 3-M5	3	M5	6.5	16	3.2	11.9	4.8	8	2	6

6501 4-M5型快插管接頭


迴轉直角式，與所附2661型墊圈搭配安裝



尺寸表									
型號	A	D	C	E	F	H	M	SW	品質(g)
6501 4-M5	4	M5	3.5	6	9	4	17.5	8	11

S6430...型快插管接頭


迴轉T型三通式



尺寸表										
型號	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	品質(g)
S6430 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	5.5	35	8	12	18
S6430 5-1/8	5	G1/8	5.5	14.5	10	5.5	41	9	12	24
S6430 5-1/4	5	G1/4	5.5	14.5	10	7	41	9	14	30
S6430 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	5.5	40	9	12	28
S6430 6-1/4	6	G1/4	4	15	12.7	7	40	9	14	33
S6430 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	5.5	45	11	12	37
S6430 8-1/4	8	G1/4	5	16	14.2	7	45	11	14	42
S6430 8-3/8	8	G3/8	5	16.5	14.2	8	45	11	19	51
S6430 10-1/4	10	G1/4	5.8	18.5	16.5	7	52	13	14	56
S6430 10-3/8	10	G3/8	5.8	19	16.5	8	52	13	19	67
S6430 10-1/2	10	G1/2	5.8	19.5	16.5	9	52	13	22	85
S6430 12-1/4	12	G1/4	7.3	20	19.5	7	53	15	17	60
S6430 12-3/8	12	G3/8	7.3	20	19.5	8	53	15	19	65
S6430 12-1/2	12	G1/2	7.3	20.5	19.5	9	53	15	22	89
S6430 14-1/2	14	G1/2	8.3	21.5	21.5	9	57	17	22	88

6432...型快插管接頭

迴轉T型三通式

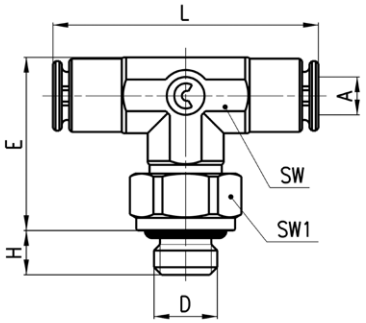


尺寸表									
型號	A	D	E	H	L	SW	SW1	品質(g)	
6432 3-M3	3	M3	13.7	2.5	21.4	6	6	5	★
6432 3-M5	3	M5	13.7	3.5	21.4	6	8	6	●

=與所附2661型墊圈搭配安裝 =與
所附O型圈配套安裝

6432...型快插管接頭


迴轉T型三通式，與所附O型圈配套安裝

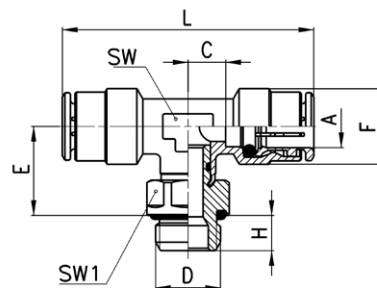

尺寸表										
型號	A	D	C	E	F	H	L	SW	SW1	品質(g)
6432 4-M5	4	M5	3.5	12.5	9	4	35	8	8	14
6432 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	6	35	8	12	19
6432 5-M5	5	M5	5.5	12.5	10	4	41	9	8	19
6432 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	6	40	9	12	29
6432 6-1/4	6	G1/4	4	16	12.7	7	40	9	15	30
6432 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	6	45	11	12	37
6432 8-1/4	8	G1/4	5	17	14.2	7	45	11	15	39
6432 8-3/8	8	G3/8	5	17	14.2	7	45	11	19	55
6432 10-1/4	10	G1/4	5.8	19.5	16.5	7	52	13	15	59
6432 10-3/8	10	G3/8	5.8	19.5	16.5	7	52	13	19	56
6432 12-1/4	12	G1/4	7.3	20	19.5	7	53	15	17	60
6432 12-3/8	12	G3/8	7.3	20.5	19.5	7	53	15	19	80

S6440...型快插管接頭

迴轉三通式




尺寸表											
型號	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	品質(g)
S6440 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	5.5	37.5	17.5	8	12	23
S6440 5-1/8	5	G1/8	5.5	14.5	10	5.5	40.5	20.5	9	12	24
S6440 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7	5.5	40.5	20	9	12	26
S6440 6-1/4	6	G1/4	4	15	12.7	7	42	20	9	14	31
S6440 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	5.5	44	22.5	11	12	37
S6440 8-1/4	8	G1/4	5	16	14.2	7	45.5	22.5	11	14	35
S6440 8-3/8	8	G3/8	5	16.5	14.2	8	47	22.5	11	19	52
S6440 10-1/4	10	G1/4	5.8	18.5	16.5	7	51.5	26	13	14	43
S6440 10-3/8	10	G3/8	5.8	18.5	16.5	8	53	26	13	19	66
S6440 12-3/8	12	G3/8	7.3	19.5	19.5	8	54.5	26.5	15	19	65
S6440 14-1/2	14	G1/2	8.3	21.5	21.5	9	59	28.5	17	22	88

6442...型快插管接頭



迴轉三通式

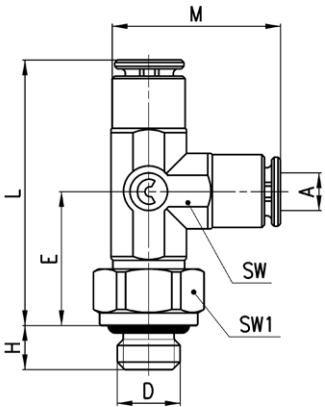


尺寸表										
型號	A	D	E	H	L	M	SW	SW1	品質(g)	
6442 3-M3	3	M3	10.7	2.5	21.4	13.7	6	6	5	★
6442 3-M5	3	M5	12.2	3.5	21.4	13.7	6	8	6	●

=與所附2661型墊圈搭配安裝 =與
所附O型圈配套安裝

6442...型快插管接頭



迴轉三通式，與所附O型圈配套安裝




尺寸表											
型號	A	D	C	E	F	H	L	M	SW	SW1	品質(g)
6442 4-M5	4	M5	3.5	12.5	9	4	34	17.5	8	8	18
6442 4-1/8	4	G1/8	3.5	14.5	9	6	38	17.5	8	12	19
6442 5-M5	5	M5	5.5	12.5	10	4	36.5	20.5	9	8	19
6442 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.7		41	20	9	12	26
6442 6-1/4	6	G1/4	4	16	12.7	7	43	20	9	15	36
6442 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.2	6	44.5	22.5	11	12	31
6442 8-1/4	8	G1/4	5	17	14.2	7	46.5	22.5	11	15	42
6442 8-3/8	8	G3/8	5	17	14.2	7	46.5	22.5	11	19	50
6442 10-1/4	10	G1/4	5.8	19.5	16.5	7	52.5	26	13	15	46
6442 10-3/8	10	G3/8	5.8	19.5	16.5	7	52.5	26	13	19	66
6442 12-1/4	12	G1/4	7.3	20	16.5	7	53.5	26.5	15	17	73
6442 12-3/8	12	G3/8	7.3	20.5	19.5	7	54	26.5	15	19	64

本公司保留產品改良的權利，如有變更，恕不另行通知
所有產品用於工業領域，禁止向非工業領域銷售
通用條款和銷售條件可登入本公司網站查詢

6452...型快插管接頭



迴轉Y型三通式

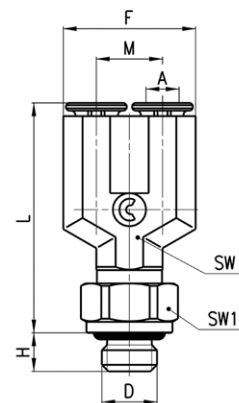


尺寸表										
型號	A	D	F	H	L	M	SW	SW1	品質(g)	
6452 3-M3	3	M3	12	2.5	20.9	6	6	6	6	★
6452 3-M5	3	M5	12	3.5	20.9	6	6	8	7	●

=與所附2661型墊圈搭配安裝 =與
所附O型圈配套安裝

6451 - S6450...型快插管接頭



迴轉Y型三通式

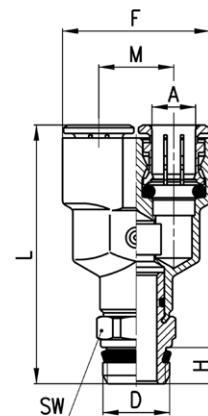


尺寸表										
型號	A	D	F	H	L	M	SW	品質(g)		
6451 4-M5	4	M5	18	4	26.5	9	-	17	*	
6451 6-M5	6	M5	24.5	4	29.5	12.5	-	27	*	
S6450 4-1/8	4	G1/8	18	5.5	38	9	12	23		
S6450 6-1/8	6	G1/8	24.5	5.5	41.5	12.5	12	33		
S6450 8-1/8	8	G1/8	28.5	5.5	48.5	14.5	14	48		
S6450 8-1/4	8	G1/4	28.5	7	50	14.5	14	50		

* =非迴轉式，與所附2661型墊圈搭配
安裝

6622...型快插管接頭


鉸接式，與所附O型圈配套安裝



尺寸表											
型號	A	B	C	E	F	H	L	M	SW	W	品質(g)
6622 4-M5	4	M5	4	5.7	8.8	4	15.8	18	2.5	Ø 8	10
6622 4-1/8	4	G1/8	7.5	10.2	9	5	25	21.5	4	Ø 14	22
6622 6-1/8	6	G1/8	8	10.2	12.7	5	25	24	4	Ø 14	24
6622 6-1/4	6	G1/4	10	9.1	12.7	6	25.3	26	5	Ø 18	35
6622 8-1/8	8	G1/8	8	10.2	14.2	5	25	25.5	4	Ø 14	28
6622 8-1/4	8	G1/4	10	9.1	14.2	6	25.3	27.5	5	Ø 18	39
6622 10-1/4	10	G1/4	8.8	9.1	16.5	6	25.3	29	5	Ø 18	42


6632...型快插管接頭

鉸接式，與所附O型圈配套安裝

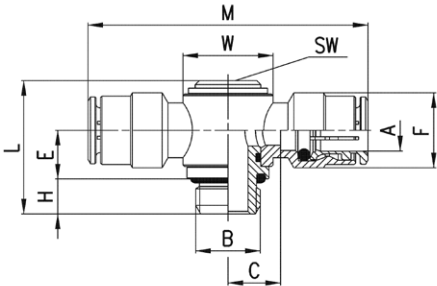

尺寸表											
型號	A	B	C	E	F	H	L	M	W	SW	品質(g)
6632 4-1/8	4	G1/8	7.5	10.2	9	5	25	43	Ø 14	4	24
6632 6-1/8	6	G1/8	8	10.2	12.7	5	25	48	Ø 14	4	33
6632 6-1/4	6	G1/4	10	9.1	12.7	6	25.3	52	Ø 18	5	35
6632 8-1/8	8	G1/8	8	10.2	14.2	5	25	51	Ø 14	4	39
6632 8-1/4	8	G1/4	10	9.1	14.2	6	25.3	55	Ø 18	5	40
6632 10-1/4	10	G1/4	8.8	9.1	16.5	6	25.3	58	Ø 18	5	50

6620...型快插管接頭



尺寸表									
型號	A	C	F	L	O	V	W	品質(g)	可與下列產品搭配使用
6620 4-M5	4	5	9	38	9	5.1	Ø 9	13	SCU, SVU, SCO...
6620 4-1/8	4	7.5	9	43	14.5	9.8	Ø 14	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 6-1/8	6	8	12.7	48	14.5	9.8	Ø 14	24	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 6-1/4	6	10	12.7	52	14.5	13.2	Ø 18	26	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 8-1/8	8	8	14.2	51	14.5	9.8	Ø 14	32	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6620 8-1/4	8	10	14.2	55	14.5	13.2	Ø 18	34	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...

1631...型管接頭


具體的產品代號、圖形和尺寸表請詳見8/2.05.08



型號
1631 01-
1631 02-
1631 03-


Drawings and dimensions on page
2.05.09

6610...型快插管接頭



尺寸表									
型號	A	C	F	M	O	V	W	品質(g)	可與下列產品搭配使用
6610 4-M5	4	5	9	19	9	5.1	Ø 9	9	1631
6610 4-M6	4	5	9	19	9	5.1	Ø 9	8	SCU, SVU, SCO...
6610 4-1/8	4	7.5	9	21.5	14.5	9.8	Ø 14	14	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 5-M5	5	5	10	20	9	5.1	Ø 9	9	1631
6610 5-M6	5	5	10	20	9	5.1	Ø 9	8	SCU, SVU, SCO...
6610 5-1/8	5	8	10	23	14.5	9.8	Ø 14	16	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 6-M5	6	6.5	12.7	22.5	9	5.1	Ø 10	12	1631
6610 6-M6	6	6.5	12.7	22.5	9	5.1	Ø 10	12	SCU, SVU, SCO...
6610 6-1/8	6	8	12.7	24	14.5	9.8	Ø 14	16	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 6-1/4	6	10	12.7	26	14.5	13.2	Ø 18	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-1/8	8	8	14.2	25.5	14.5	9.8	Ø 14	19	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-1/4	8	10	14.2	27.5	14.5	13.2	Ø 18	22	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 8-3/8	8	11	14.2	28.5	14.5	16.7	Ø 21	23	1631, 1635, SCU, SVU, SCO...
6610 10-1/4	10	8.8	16.5	29	14.5	13.2	Ø 18	22	1635, SCU, SVU, SCO...
6610 10-3/8	10	10.3	16.5	30.5	14.5	16.7	Ø 21	23	1635, SCU, SVU, SCO...
6610 12-1/2	12	8	16.5	32	14.5	21	Ø 26	37	1635

6811...型管接頭




尺寸表							
型號	G	D	H	T	L	SW	品質(g)
6811 4-M5	4	M5	4	16.5	24.5	8	3
6811 4-1/8	4	G1/8	5.5	16.5	27.8	12	10
6811 5-1/8	5	G1/8	5.5	18	29.3	12	9
6811 5-1/4	5	G1/4	7	18	31	14	11
6811 6-1/8	6	G1/8	5.5	18	29.3	12	10
6811 6-1/4	6	G1/4	7	18	31	14	12
6811 8-1/8	8	G1/8	5.5	20.5	31.8	12	12
6811 8-1/4	8	G1/4	7	20.5	33.5	14	13
6811 10-1/4	10	G1/4	7	23	36	14	16
6811 10-3/8	10	G3/8	8	23	37.3	19	25
6811 12-3/8	12	G3/8	8	24	38.3	19	25
6811 14-1/2	14	G1/2	9	28	44	22	39

* =與所附O型圈配套使用

S6110...型快插管接頭



迴轉式




尺寸表										
型號	A	D	E	F	H	L	M	SW	SW1	品質(g)
S6110 6-1/8	6	G1/8	14	12.7	5.5	32.5	20.5	11	12	21
S6110 6-1/4	6	G1/4	14	12.7	7	34.5	20.5	11	14	25
S6110 8-1/8	8	G1/8	14	14.2	5.5	32.5	22.5	11	12	21
S6110 8-1/4	8	G1/4	14	14.2	7	34.5	22.5	11	14	26
S6110 8-3/8	8	G3/8	14.5	14.2	8	35	22.5	11	19	38
S6110 10-1/4	10	G1/4	15.5	16.5	7	39.5	26.5	15	17	39
S6110 10-3/8	10	G3/8	15.5	16.5	8	39.5	26.5	15	19	44
S6110 10-1/2	10	G1/2	16	16.5	9	40	26.5	15	22	57
S6110 12-1/4	12	G1/4	15.5	19.5	7	40.5	26.5	15	17	41
S6110 12-3/8	12	G3/8	15.5	19.5	8	40.5	26.5	15	19	46
S6110 12-1/2	12	G1/2	16	19.5	9	41	26.5	15	22	59

6590...型快插管接頭




穿板式



尺寸表							
型號	A	B	F	L	MAX	T	品質(g)
6590 3	3	M7x0.75	5.8	18.4	5	11.4	4

6590...型快插管接頭


穿板式



尺寸表										
型號	A	B	F	L	N	MAX	SW	SW1	T	品質(g)
6590 4	4	M10x1	8.8	29	14	10.5	14	14	20	16
6590 5	5	M12x1	9.8	31	15	10.5	17	17	20	25
6590 6	6	M14x1	12.5	33	16	10.5	17	17	20	28
6590 8	8	M16x1	14.5	36	17.5	11.5	19	19	21	35
6590 10	10	M18x1	16.3	41.5	20.2	13	22	22	23.5	51
6590 12	12	M20x1	18.8	39.5	19.2	14.5	24	24	25	56
6590 14	14	M22x1	20.5	41.5	20.2	17.5	27	27	30	82

6580...型快插管接頭


擋圈符合UNI 7435和DIN 471標準



尺寸表					
型號	A	G	L	S	品質(g)
6580 3	3	5.8	19.9	2.2	2

6580...型快插管接頭


擋圈符合UNI 7435和DIN 471標準



尺寸表									
型號	A	F	G	L	N	S	S1	S2	品質(g)
6580 4	4	8.4	9	29	14	5	2.2	1.6	11
6580 5	5	9.4	10	31	15	5	2.2	1.6	15
6580 6	6	11.7	12	34	16	5	2.2	1.6	16
6580 8	8	13.7	14	37	17.5	5	2.2	1.6	23
6580 10	10	15.4	17	41.5	20.2	5	2.2	1.6	33
6580 12	12	18.3	19	39.5	19.2	5.2	2.2	1.6	40
6580 14	14	20.5	21	41.5	20.2	5.2	2.2	1.6	47
6580 16	16	-	47	47	23	-	-	-	60

6580...型快插管接頭


變徑式



尺寸表								
型號	A	B	F	G	L	M	N	品質(g)
6580 6-4	6	4	12	9	31.5	16	14	12
6580 8-6	8	6	14	12.2	35	17.5	16	19
6580 10-8	10	8	16	14	39	20	17.5	25
6580 12-10	12	10	19	16	40.5	19	20	35


6593...型快插管接頭

穿板式




尺寸表												
型號	A	D	E	F	G	H	L	K (max)	K (min)	SW	SW1品質(g)	
6593 6-1/8	6	G1/8	10	M12x1	16.4	6	24.5	8.5	2	15	17	19
6593 6-1/4	6	G1/4	11.5	M12x1	18.5	7	26	6.5	2	17	17	22
6593 8-1/8	8	G1/8	10	M15x1	18.5	6	27	9.5	2	17	19	26
6593 8-1/4	8	G1/4	11.5	M15x1	18.5	7	28.5	9.5	2	17	19	26
6593 10-3/8	10	G3/8	12.8	M18x1	24.5	8	32.5	12	2	22	22	43

6550...型快插管接頭




尺寸表				
型號	A	M	SW	品質(g)
6550 3	3	13.7	6	3

6550...型快插管接頭




尺寸表						
型號	A	C	F	M	SW	品質(g)
6550 4	4	3.5	9	17.5	8	8
6550 5	5	5.5	10	20.5	9	15
6550 6	6	4	12.7	20	9	17
6550 8	8	5	14.2	22.5	11	22
6550 10	10	5.8	16.5	26	13	30
6550 12	12	7.3	19.5	26.5	15	44
6550 14	14	8.3	21.5	28.5	17	71

6540...型快插管接頭




尺寸表					
型號	A	L	M	SW	品質(g)
6540 3	3	21.4	13.7	6	4

6540...型快插管接頭

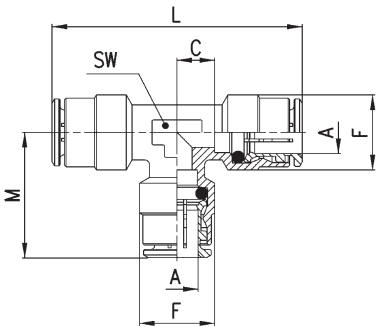


尺寸表							
型號	A	C	F	L	M	SW	品質(g)
6540 4	4	3.5	9	35	17.5	8	14
6540 5	5	5.5	10	41	20.5	9	21
6540 6	6	4	12.7	40	20	9	24
6540 8	8	5	14.2	45	22.5	11	32
6540 10	10	5.8	16.5	52	26	13	43
6540 12	12	7.3	19.5	53	26.5	15	60
6540 14	14	8.3	21.5	57	28.5	17	75

6600...型快插管接頭

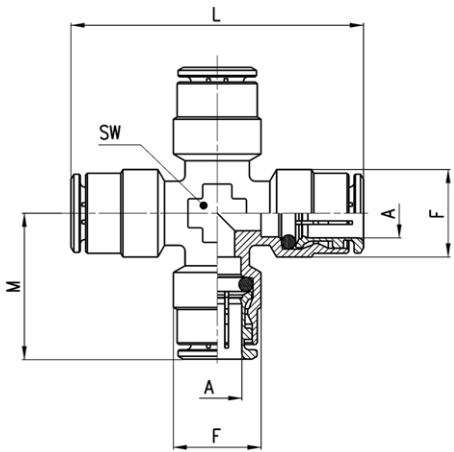


尺寸表						
型號	A	F	L	M	SW	品質(g)
6600 4	4	9	38	19	9	26
6600 5	5	10	41	20.5	9	29
6600 6	6	12.7	44	22	10	35
6600 8	8	14.2	49	24.5	12	50
6600 10	10	16.5	55	27.5	14	63
6600 12	12	19.5	56	28	16	84

6560...型快插管接頭

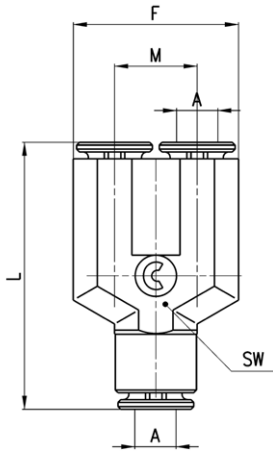

尺寸表						
型號	A	F	L	M	SW	品質(g)
6560 3	3	12	20.4	6	6	5

6560...型快插管接頭

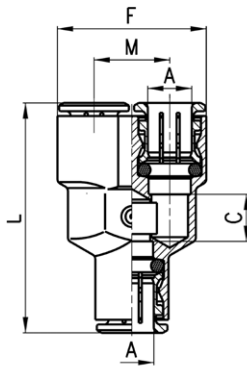

尺寸表						
型號	A	C	F	L	M	品質(g)
6560 4	4	5	18	33	9	19
6560 6	6	7	24.5	39	12.5	30
6560 8	8	9	28.5	44	14.5	42
6560 10	10	15.5	32	53.5	16	63


6700...型快插管接頭

埋入式



S* = 金屬基座公差範圍 (0 ~ +0.05)


S* = 合成材質基座公差範圍
(-0.02 ~ +0.03)

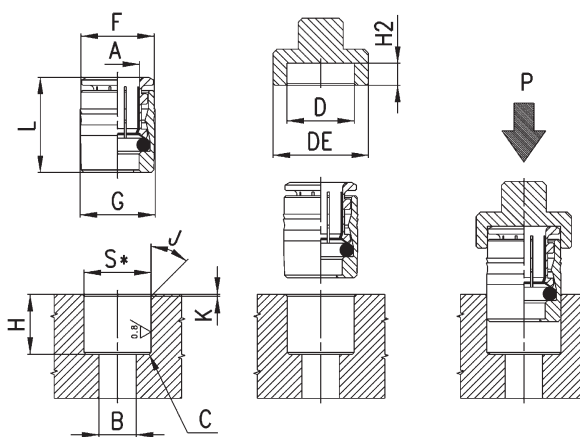

尺寸表																
型號	A	B	C	D	DE	F	G	H	H2 (+0.1/0)	J	K	L	P min (Kg)	P max (Kg)	S (+0.01/-0.04)	品質(g)
6700 3	3	2	0.5x45°	6.1	11	5.9	6.2	6.3	2.6	30°	0.3	9.2	80	350	6	1
6700 4	4	3.5	0.5x45°	8.8	14	8.6	9	11	3.3	15°	0.5	14.5	200	360	8.75	4
6700 5	5	3.5	0.5x45°	9.8	15	9.6	10	11.5	3.3	15°	0.5	15.5	230	450	9.75	5
6700 6	6	4	0.5x45°	12	17	11.8	12.2	12	3.8	15°	0.5	16.5	160	570	11.95	8
6700 8	8	6	0.5x45°	14	19	13.8	14.2	14	3.3	15°	0.5	18	140	400	13.95	11
6700 10	10	8	0.5x45°	16	21	15.8	16.2	16.5	3.5	15°	0.5	20.5	150	650	15.95	15


6750...型快插管接頭

封鎖




尺寸表				
型號	A	G	L	品質(g)
6750 4	4	8.8	15	4
6750 6	6	11.8	17	7
6750 8	8	13.8	18.5	9
6750 10	10	15.8	21	12
6750 12	12	17.8	20	15

6850...型快插管接頭




尺寸表							
型號	A	G	C	F	L	T	品質(g)
6850 6-4	6	4	17.5	12.7	33.5	16.5	11
6850 8-6	8	6	19	14	36.5	18	15

6800...型快插管接頭

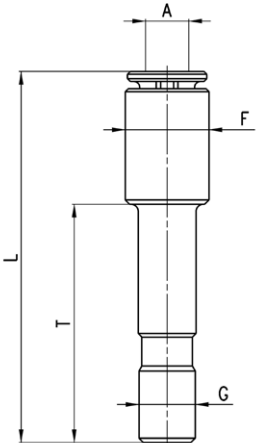


尺寸表						
型號	A	F	G	L	T	品質(g)
6800 3-4	3	5.8	4	26	16.5	2

6800...型快插管接頭




尺寸表							
型號	A	G	C	F	L	T	品質(g)
6800 4-5	4	5	19	9	33	18	8
6800 4-6	4	6	15.5	9	29.5	18	9
6800 4-8	4	8	18	9	32	20.5	10
6800 5-6	5	6	19	10	34	18	11
6800 5-8	5	8	18	10	33	20.5	12
6800 6-8	6	8	18	12.7	34	20.5	12
6800 6-10	6	10	20.5	12.7	36.5	23	17
6800 6-12	6	12	17.5	12.7	33.5	24	21
6800 8-10	8	10	20.5	14	38	23	15
6800 8-12	8	12	21.5	14	39	24	22
6800 10-12	10	12	20.3	16.5	40.5	24	27
6800 10-14	10	14	24.3	16.5	44.5	28	33
6800 12-14	12	14	24.3	18.8	45.5	28	27

6950...型快插管接頭



尺寸表			
型號	G	L	品質(g)
6950 4	4	32.5	3
6950 6	6	35.5	4
6950 8	8	40.5	7
6950 10	10	46	10
6950 12	12	48	13
6950 14	14	52	17

6555...型快插管接頭

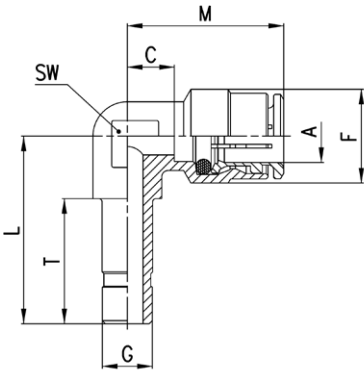


尺寸表									
型號	A	G	C	L	F	T	M	SW	品質(g)
6555 4-4	4	4	3.5	22	9	16.5	17.5	9	8
6555 6-6	6	6	4	24.5	12.7	18	20	9	14
6555 8-8	8	8	5	27.5	14.2	20	22.5	11	21
6555 10-10	10	10	5.8	32	16.5	23	26	13	26

6708...型快插管接頭護套




黑色
自熄性材料 (等級UL94-V0)

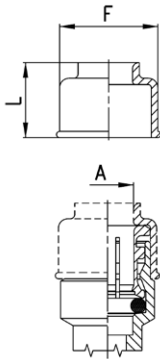


尺寸表				
型號	A	F	L	品質(g)
6708 4	4	10.7	10.7	1
6708 5	5	11.7	11	1
6708 6	6	13.7	11.5	1
6708 8	8	15.7	12.5	1
6708 10	10	18.5	13	1
6708 12	12	20.7	15	2
6708 14	14	23.7	15	2

6900...型快插管接頭封堵

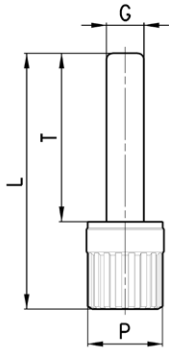

尺寸表					
型號	G	L	P	T	品質(g)
6900 3	3	20.5	6	13.5	1

6900...型快插管接頭封堵



尺寸表					
型號	G	L	P	T	品質(g)
6900 4	4	29	8	20	1
6900 5	5	29.5	8	20.5	1
6900 6	6	31.5	8	22.5	1
6900 8	8	34.5	12	24.5	2
6900 10	10	37	12	27	2
6900 12	12	40.5	16	28.5	3
6900 14	14	42.5	16	30.5	3

輔助拔管工具

可用於連接管外徑4至12的快插管接頭的輔助拔管



型號
SP