

8000系列雙密封快插管接頭

連接管外徑4, 6, 8, 10, 12 mm 連接

螺紋G1/8, G1/4, G3/8, G1/2




8000系列雙密封快插管接頭是基於6000系列快插管接頭，並在連接管插入處多增加了一道O型環（專利結構），可有效防止插入管接頭內的那部分連接管因表面刮傷所造成的漏氣現象，特別適用於對氣密性要求很高的應用。

8000系列共6種規格，管接頭內的O型圈損壞或隨著時間的變化而損耗時，可以輕鬆更換。依客戶要求可提供FKM或EPDM材質O型環的管接頭。

綜合參數

連接管外徑	4 - 6 - 8 - 10 - 12mm
連接螺紋	英制圓柱管螺紋ISO 228 (BSP)
工作溫度	-20°C ÷ 80°C (使用時，同時取決於連接管的工作溫度)
連接管材	尼龍 (PA 6 - PA 11 - PA 12)，聚氨酯 (PU)，聚乙烯 (PE)，聚四氟乙烯 (PTFE)，金屬連接管 (適當的外形)
介質	壓縮空氣 (若使用其他種類的介質，必須與管接頭的材料相適應)
材料	黃銅鍍鎳基體及開槽夾頭，丁腈橡膠O型圈
工作壓力	-0.9 ÷ 60 bar (使用時，同時取決於連接管的耐壓)


氣管連接示意圖

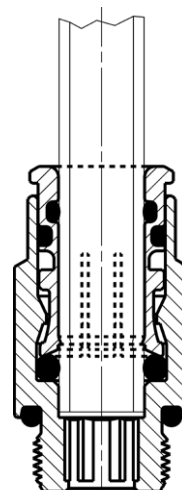

8512...型快插管接頭



與所附O型圈配套安裝

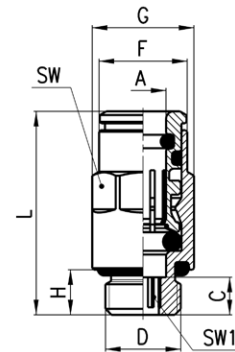


尺寸表										
型號	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	品質(g)
8512 4-1/8	4	G1/8	5	8.8	13.5	6	23.8	12	2.5	14
8512 6-1/8	6	G1/8	5	11.7	13.5	6	27	12	4	15
8512 6-1/4	6	G1/4	6	11.7	16.4	7	28	15	4	25
8512 8-1/8	8	G1/8	8.5	13.7	15.2	6	32.5	14	5	20
8512 8-1/4	8	G1/4	7	13.7	16.4	7	31	15	6	24
8512 10-1/4	10	G1/4	10	16.3	18.5	7	36.5	17	7	32
8512 10-3/8	10	G3/8	4.5	16.3	20.5	7	31	19	8	38
8512 12-3/8	12	G3/8	4.6	18.4	20.5	7	30.5	19	9	30
8512 12-1/2	12	G1/2	5.6	18.4	24.8	8	31.5	22	9	50

8522...型快插管接頭



迴轉直角式
與所附O型圈配套安裝

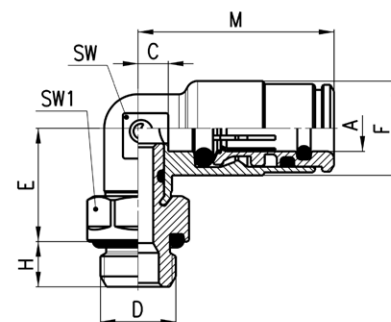


尺寸表										
型號	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	品質(g)
8522 4-1/8	4	G1/8	3	14.5	10	6	21.5	9	12	18
8522 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.5	6	26	10	12	23
8522 6-1/4	6	G1/4	4	16	12.5	7	26	10	15	30
8522 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.5	6	29	12	12	28
8522 8-1/4	8	G1/4	5	17	14.5	7	29	12	15	34
8522 10-1/4	10	G1/4	5	19.5	16.8	7	31.5	13	15	40
8522 10-3/8	10	G3/8	5	19.5	16.8	7	31.5	13	19	50
8522 12-3/8	12	G3/8	7	20.5	19	7	33	15	19	55
8522 12-1/2	12	G1/2	7	21.5	19	8	33	15	22	68

8432...型快插管接頭




迴轉T型三通式
與所附O型圈配套安裝

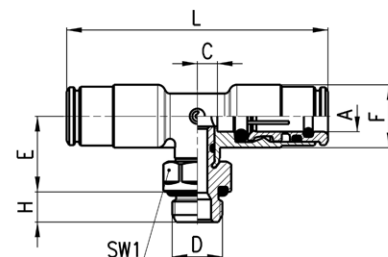


尺寸表									
型號	A	D	C	E	F	H	L	SW1	品質(g)
8432 4-1/8	4	G1/8	3	14.5	10	6	43	12	25
8432 6-1/8	6	G1/8	4	15	12.5	6	52	12	33
8432 8-1/8	8	G1/8	5	16	14.5	6	58	12	42
8432 8-1/4	8	G1/4	5	17	14.5	7	58	15	49

8580...型快插管接頭




尺寸表						
型號	A	F	G	L	N	品質(g)
8580 4	4	8.8	10	38	19	16
8580 6	6	11.7	12	45	22	23
8580 8	8	-	14	48	24	30

8540...型快插管接頭

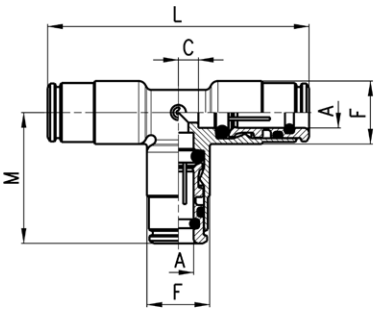

尺寸表						
型號	A	C	F	M	L	品質(g)
8540 4	4	3	10	21.5	43	22
8540 6	6	4	12.5	26	52	35
8540 8	8	5	14.5	29	58	49

8550...型快插管接頭



尺寸表						
型號	A	C	F	M	SW	品質(g)
8550 4	4	3	10	21.5	9	15
8550 6	6	4	12.5	26	10	25
8550 8	8	5	14.5	29	12	34