


New

D系列氣控閥和電磁閥 -VB型

雙二位三通, 二位五通, 三位五通
板式連接
規格10.5, 16, 25

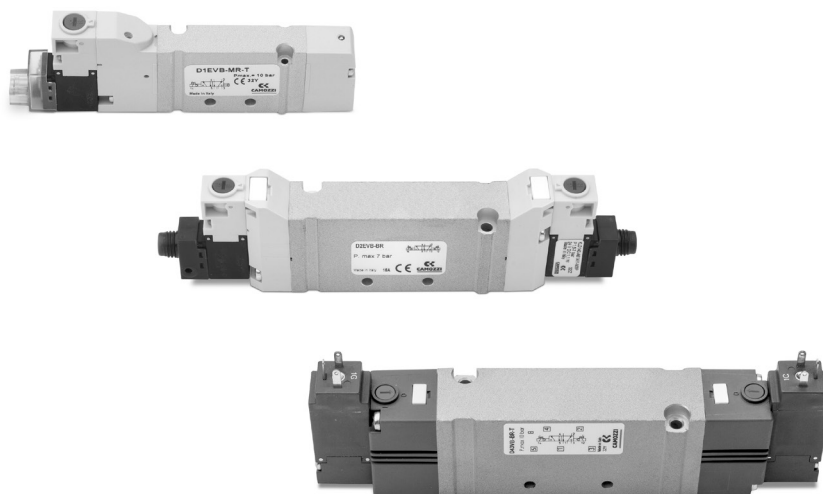

全新的D系列氣控閥和電磁閥可廣泛用於各種工業應用，其結構緊湊，特別適用於安裝在空間狹小或需要靠近執行元件的場合。

D系列氣控閥及電磁閥閥體採用鋁合金材質，保證在惡劣工況下的最高可靠性。

- » 流量鋼彈2000 Nl/min » 鋁製基材和工程塑膠端蓋
- » 可在狹窄空間安裝
- » 電氣連接可選帶M8插座

綜合參數

結構形式	滑閥型
閥位機能	雙二位三通（常開-常閉-常開和常閉），二位五通，三位五通（中封-中洩-中壓）
材料	鋁合金閥體、閥芯和氣路板，工程塑膠端蓋，增強丁腈橡膠密封件
工作溫度	0°C ÷ 50°C
介質	經過濾的壓縮空氣，過濾精度等級符合ISO 8573-1:2010 7.4.4，無需潤滑如果使用油霧潤滑，應不間斷地使用油霧潤滑（潤滑油最大運動黏度不超過32cst），並選擇外先導型先導空氣過濾精度等級符合ISO 8573-1:2010 7.4.4
電壓	24V DC
電壓允差	±10%
電力消耗	1W
絕緣等級	F
防護等級	IP65附插座，符合EN 175301 C標準（驅動方式3，Ex DIN 43650）* IP65帶M8插座（驅動方式C）* IP40附微型插座（驅動方式E）*



* 參見產品代號

D系列氣控閥及電磁閥產品代號

D	1	E	VB	-	B	P
D 系列						
1 規格 1 =10.5 mm 2 = 16 mm 4 = 25 mm						
E 驅動方式 E =電磁閥（僅限D1和D2） 3 =電磁閥，先導閥15 mm（僅限D2和D4） C =電磁閥，附M8插座（僅限D1和D2）						
VB 閥體類型 VB =板式連接						
B 電磁閥機能 M = 5/2單穩 B =5/2雙穩 C = 2 x 3/2常閉 A = 2 x 3/2常開 G = 2 x 3/2（常閉+常開） N = 5/3中壓 V = 5/3中封 K = 5/3中洩						
P 手控裝置型 P =按鈕式（不含驅動方式3） R = 按鈕/旋手式						
驅動方式3，若選配帶有橋式整流電路的125-571-3插座，可用於交流電。						

DxEVA型電磁閥配有反極性保護電路。


DxCVA型電磁閥也可在極性反接情況下運作。



兩種型號的功率均為1W（150毫秒後降低50%）


先導壓力曲線

閥機能

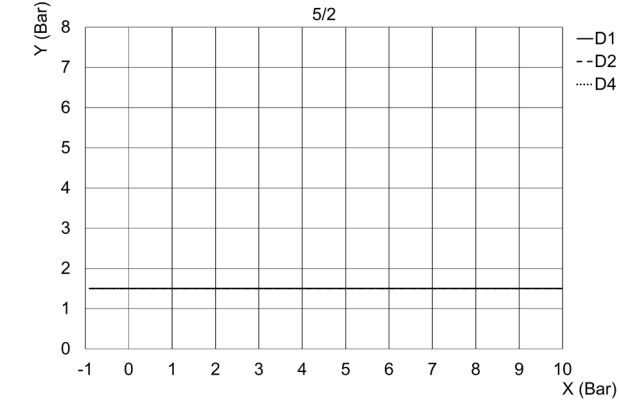


x = 入口壓力
y = 先導壓力

閥機能

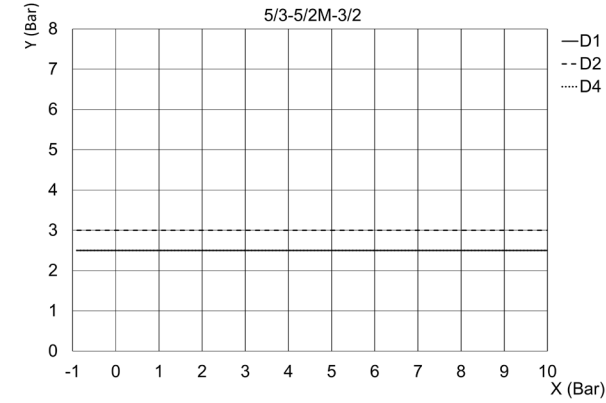

x = 入口壓力
y = 先導壓力

閥機能

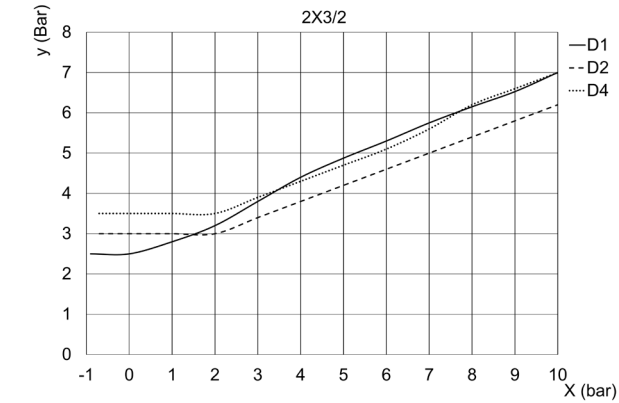



x = 入口壓力
y = 先導壓力

二位五通電磁閥，單穩式，板式連接- 規格10.5

下圖的機能圖符號僅為手控裝置
R型，P型手控裝置機能圖符號參考樣
本附錄



插座需另外訂購，型號請見本
章末
安裝螺絲和密封件配套供應

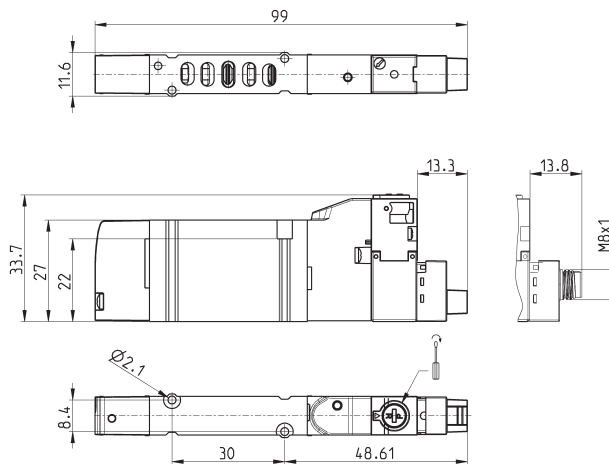



型號	先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	公稱流量 (NI/min)	機能圖符號
D1EVB-MR / D1CVB-MR	2.5 ÷ 7	- 0.9 ÷ 10	300	EV22

二位五通電磁閥，雙穩式，板式連接- 規格10.5

下圖的機能圖符號僅為手控裝置
R型，P型手控裝置機能圖符號參考樣
本附錄



插座需另外訂購，型號請見本
章末
安裝螺絲和密封件配套供應

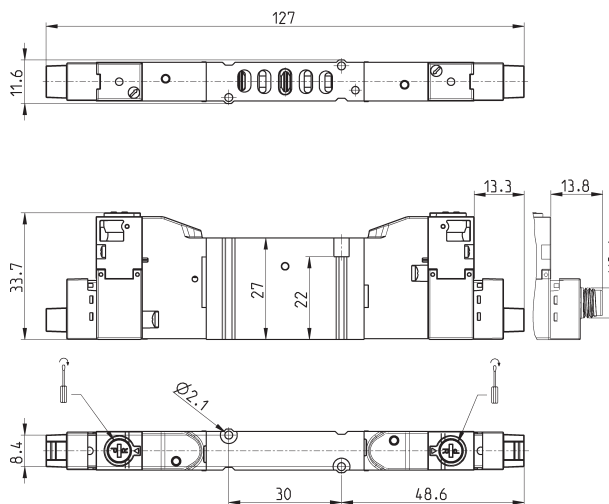

型號	先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	公稱流量 (NI/min)	機能圖符號
D1EVB-BR / D1CVB-BR	2.5 ÷ 7	- 0.9 ÷ 10	300	EV26



三位五通電磁閥，板式連接- 規格10.5



CC =中封
CO =中洩
CP =中壓

下圖的機能圖符號僅為手控裝置
R型，P型手控裝置機能圖符號參考樣
本附錄

插座需另外訂購，型號請見本
章末
安裝螺絲和密封件配套供應

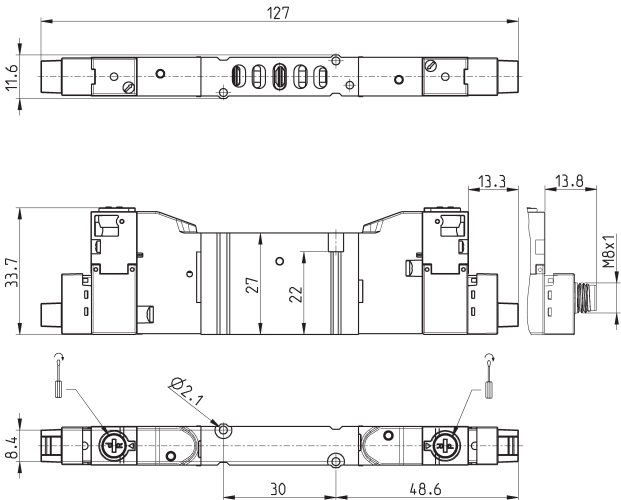



型號	機能	先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	公稱流量 (NI/min)	機能圖符號
D1EVB-VR / D1CVB-VR	CC	2.5 ÷ 7	-0.9 ÷ 10	260	EV30
D1EVB-KR / D1CVB-KR	CO	2.5 ÷ 7	-0.9 ÷ 10	260	EV33
D1EVB-NR / D1CVB-NR	CP	2.5 ÷ 7	-0.9 ÷ 10	260	EV38

雙二位三通電磁閥，板式連接- 規格10.5



雙二位三通電磁閥在一個閥體內集
成了2個二位三通電磁閥。
下圖的機能圖符號僅為手控裝置
R型，P型手控裝置機能圖符號參考樣
本附錄

插座需另外訂購，型號請見本
章末
安裝螺絲和密封件配套供應

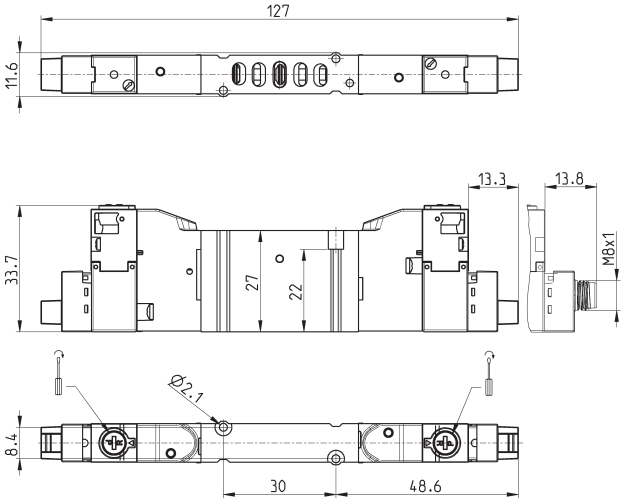



型號	機能	先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	公稱流量 (NI/min)	機能圖符號
D1EVB-CR / D1CVB-CR	2 x 3/2 NC	2.5 ÷ 7	-0.9 ÷ 10	280	EV71
D1EVB-AR / D1CVB-AR	2 x 3/2 NO	2.5 ÷ 7	-0.9 ÷ 10	280	EV72
D1EVB-GR / D1CVB-GR	1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO	2.5 ÷ 7	-0.9 ÷ 10	280	EV73

二位五通電磁閥，單穩式，板式連接- 規格16

下圖的機能圖符號僅為手控裝置
R型，P型手控裝置機能圖符號參考樣
本附錄



插座需另外訂購，型號請見本
章末
安裝螺絲和密封件配套供應

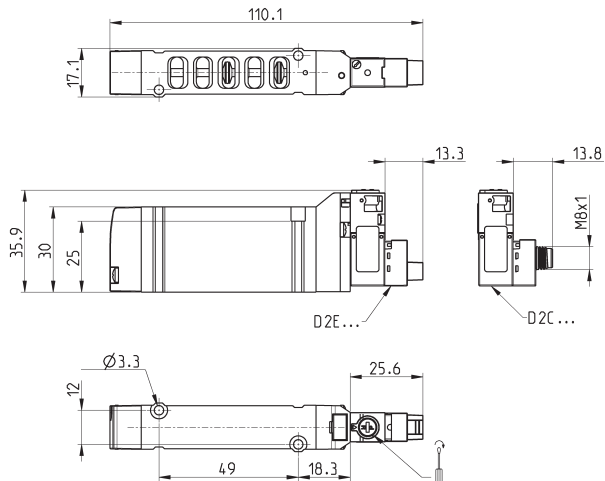



型號	先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	公稱流量 (Nl/min)	機能圖符號
D2EVB-MR / D2CVB-MR	3 ÷ 7	- 0.9 ÷ 10	950	EV19

二位五通電磁閥，單穩式，板式連接，帶15mm先導閥- 規格16

下圖的機能圖符號僅為手控裝置
R型，P型手控裝置機能圖符號參考樣
本附錄



插座需另外訂購，型號請見本
章末
安裝螺絲和密封件配套供應

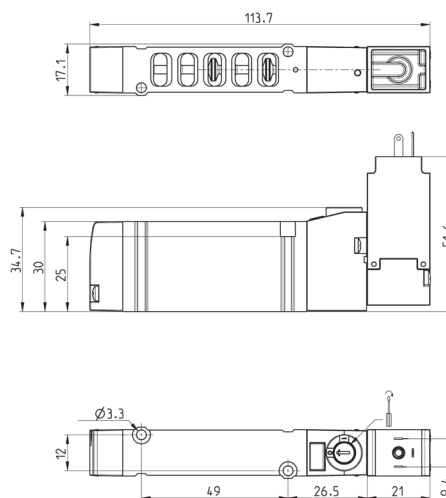



型號	先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	公稱流量 (Nl/min)	機能圖符號
D23VB-MR	3 ÷ 10	- 0.9 ÷ 10	950	EV19

二位五通電磁閥，雙穩式，板式連接- 規格16

下圖的機能圖符號僅為手控裝置
R型，P型手控裝置機能圖符號參考樣
本附錄



插座需另外訂購，型號請見本
章末
安裝螺絲和密封件配套供應

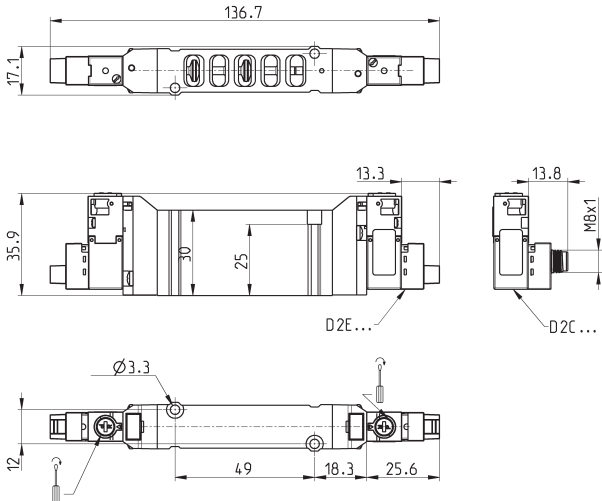



型號	先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	公稱流量 (NI/min)	機能圖符號
D2EVB-BR / D2CVB-BR	1.5 ÷ 7	-0.9 ÷ 10	950	EV26

二位五通電磁閥，雙穩式，板式連接，帶15mm先導閥- 規格16

下圖的機能圖符號僅為手控裝置
R型，P型手控裝置機能圖符號參考樣
本附錄



插座需另外訂購，型號請見本
章末
安裝螺絲和密封件配套供應

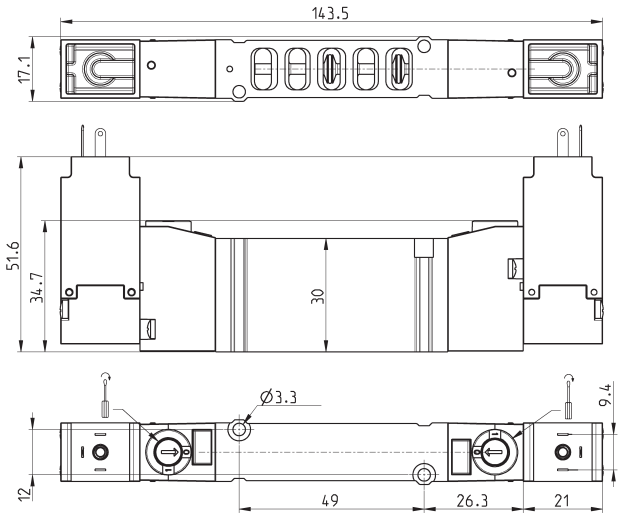

型號	先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	公稱流量 (NI/min)	機能圖符號
D23VB-BR	1.5 ÷ 10	-0.9 ÷ 10	950	EV26



三位五通電磁閥，板式連接- 規格16



CC =中封
CO =中洩
CP =中壓

下圖的機能圖符號僅為手控裝置
R型，P型手控裝置機能圖符號參考樣
本附錄

插座需另外訂購，型號請見本
章末
安裝螺絲和密封件配套供應

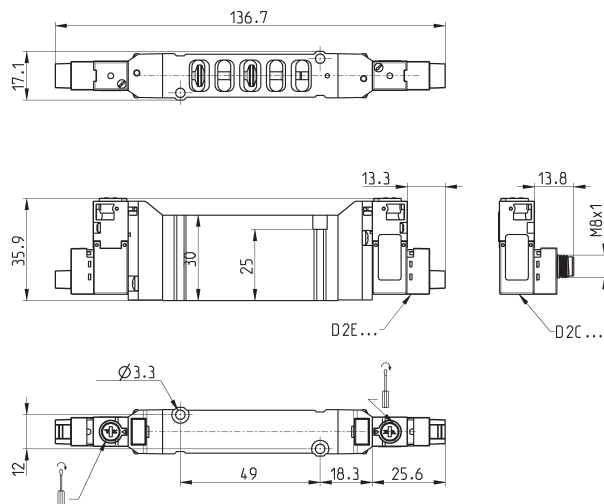

型號	機能	先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	公稱流量 (NI/min)	機能圖符號
D2EVB-VR / D2CVB-VR	CC	1.5 ÷ 7	- 0.7 ÷ 10	950	EV30
D2EVB-KR / D2CVB-KR	CO	1.5 ÷ 7	- 0.7 ÷ 10	950	EV33
D2EVB-NR / D2CVB-NR	CP	1.5 ÷ 7	- 0.7 ÷ 10	950	EV38



三位五通電磁閥，板式連接，附15mm先導閥- 規格16



CC =中封
CO =中洩
CP =中壓

下圖的機能圖符號僅為手控裝置
R型，P型手控裝置機能圖符號參考樣
本附錄

插座需另外訂購，型號請見本
章末
安裝螺絲和密封件配套供應

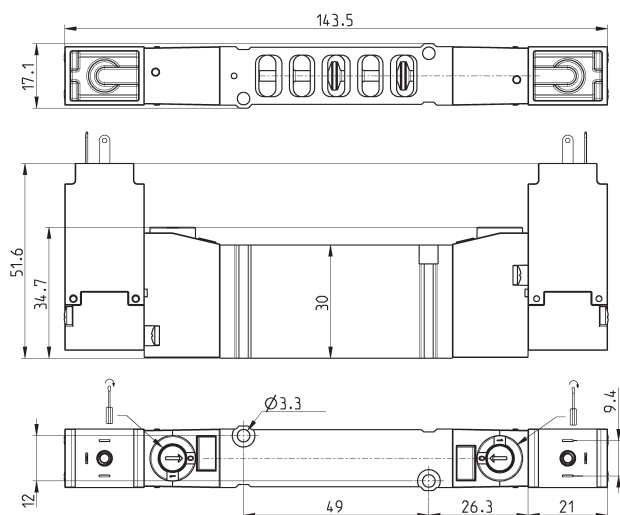



型號	機能	先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	公稱流量 (NI/min)	機能圖符號
D23VB-VR	CC	1.5 ÷ 10	- 0.9 ÷ 10	950	EV30
D23VB-KR	CO	1.5 ÷ 10	- 0.9 ÷ 10	950	EV33
D23VB-NR	CP	1.5 ÷ 10	- 0.9 ÷ 10	950	EV38

雙二位三通電磁閥，板式連接- 規格16



雙二位三通電磁閥在一個閥體內集
成了2個二位三通電磁閥。
下圖的機能圖符號僅為手控裝置
R型，P型手控裝置機能圖符號參考樣
本附錄

插座需另外訂購，型號請見本
章末
安裝螺絲和密封件配套供應

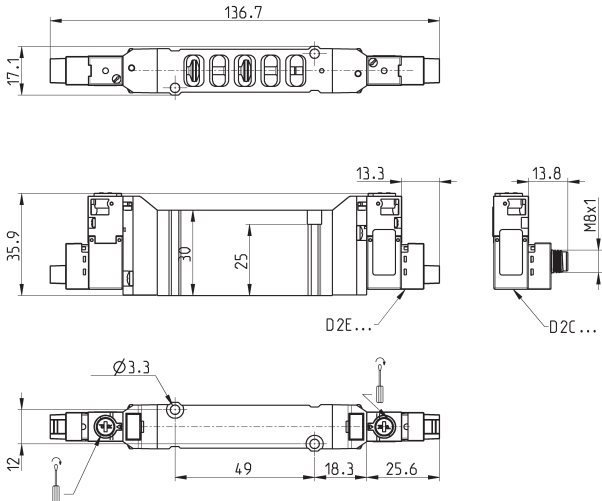



型號	機能	先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	公稱流量 (NI/min)	機能圖符號
D2EVB-CR / D2CVB-CR	2 x 3/2 NC	1.5 ÷ 7	- 0.7 ÷ 10	950	EV71
D2EVB-AR / D2CVB-AR	2 x 3/2 NO	1.5 ÷ 7	- 0.7 ÷ 10	950	EV72
D2EVB-GR / D2CVB-GR	1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO	1.5 ÷ 7	- 0.7 ÷ 10	950	EV73

雙二位三通電磁閥，板式連接，附15mm先導閥- 規格16



雙二位三通電磁閥在一個閥體內集
成了2個二位三通電磁閥。
下圖的機能圖符號僅為手控裝置
R型，P型手控裝置機能圖符號參考樣
本附錄

插座需另外訂購，型號請見本
章末
安裝螺絲和密封件配套供應

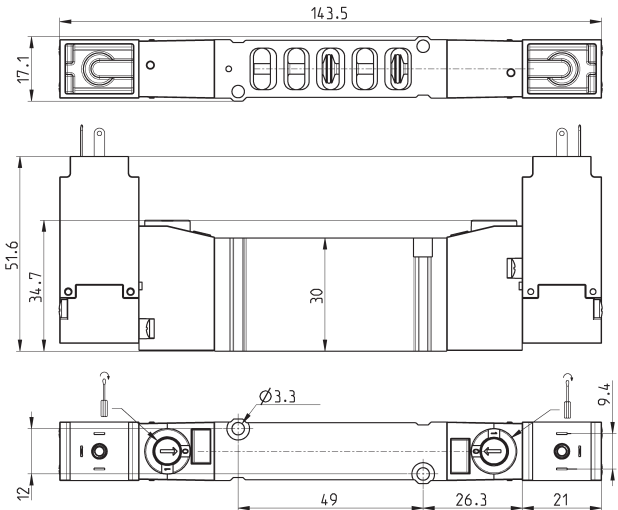



型號	機能	先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	公稱流量 (NI/min)	機能圖符號
D23VB-CR	2 x 3/2 NC	1.5 ÷ 10	- 0.7 ÷ 10	950	EV71
D23VB-AR	2 x 3/2 NO	1.5 ÷ 10	- 0.7 ÷ 10	950	EV72
D23VB-GR	1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO	1.5 ÷ 10	- 0.7 ÷ 10	950	EV73

二位五通電磁閥，單穩式，板式連接- 規格25



插座需另外訂購，型號請見本章末
安裝螺絲和密封件配套供應

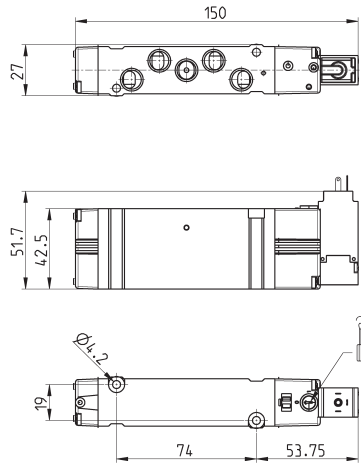



型號	先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	公稱流量 (NI/min)	機能圖符號
D43VB-MR	2.5 ÷ 10	- 0.9 ÷ 10	2000	EV22

二位五通電磁閥，雙穩式，板式連接- 規格25



插座需另外訂購，型號請見本章末
安裝螺絲和密封件配套供應

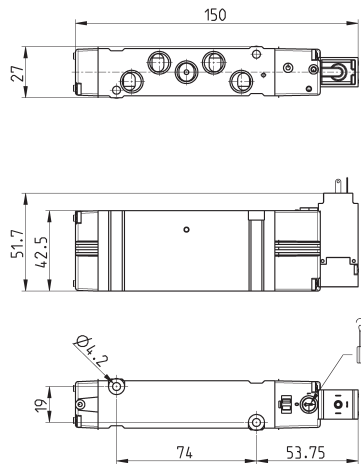



型號	先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	公稱流量 (NI/min)	機能圖符號
D43VB-BR	2.5 ÷ 10	- 0.9 ÷ 10	2000	EV26

三位五通電磁閥，板式連接- 規格25



CC =中封
CO =中洩
CP =中壓

插座需另外訂購，型號請見本章末
安裝螺絲和密封件配套供應

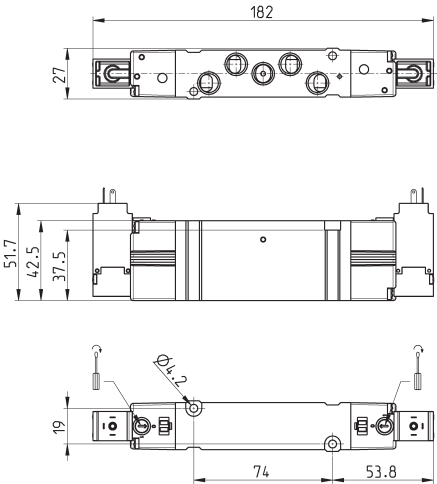



型號	機能	先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	公稱流量 (l/min)	機能圖符號
D43VB-VR	CC	2.5 ÷ 10	- 0.9 ÷ 10	1800	EV30
D43VB-KR	CO	2.5 ÷ 10	- 0.9 ÷ 10	1800	EV33
D43VB-NR	CP	2.5 ÷ 10	- 0.9 ÷ 10	1800	EV38

雙二位三通電磁閥，板式連接- 規格25



雙二位三通電磁閥在一個閥體內集
成了2個二位三通電磁閥。

插座需另外訂購，型號請見本章末
安裝螺絲和密封件配套供應

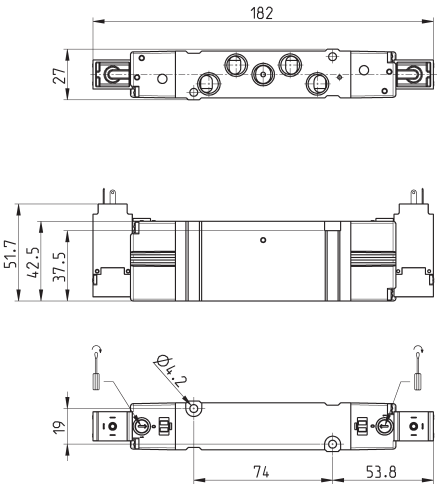

型號	機能	先導工作壓力 (bar)	工作壓力 (bar)	公稱流量 (l/min)	機能圖符號
D43VB-CR	2x3/2NC	2.5 ÷ 10	- 0.7 ÷ 10	1800	EV71
D43VB-AR	2x3/2NO	2.5 ÷ 10	- 0.7 ÷ 10	1800	EV72
D43VB-GR	1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO	2.5 ÷ 10	- 0.7 ÷ 10	1800	EV73

氣路板產品代號

DC	B	1	0	-	12
----	---	---	---	---	----


DC	系列
B	氣路板 B =用於板式連接的閥
1	規格 1 =10.5 mm 2 = 16 mm 4 = 25 mm
0	先導類型 0 =內先導/ 外先導供氣
12	安裝閥數 2 3 4 ... 16 17 (D4無此選項) 18 (D4無此選項) 19 (D4無此選項)

D系列氣控閥和電磁閥 -VB型

氣路板，規格10.5



氣路板套件包含一個蓋板和一個閥芯用於插入位置A，以建立內先導或外先導供氣。單獨使用蓋板時，先導供氣來自1口，12/14口必須關閉。同時使用蓋板和閥芯時，1口和12/14口是分開的，先導氣必須單獨提供。

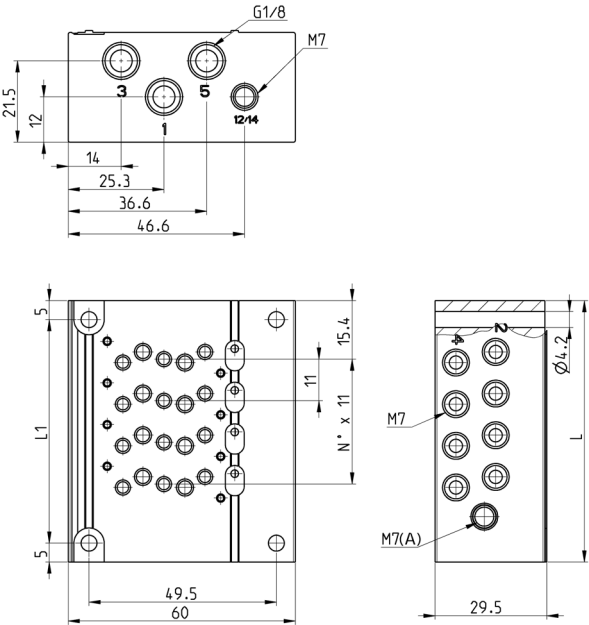


尺寸表			
型號	安裝閥數	L	L1
DCB10-2	2	37	47
DCB10-3	3	48	58
DCB10-4	4	59	69
DCB10-5	5	70	80
DCB10-6	6	81	91
DCB10-7	7	92	102
DCB10-8	8	103	113
DCB10-9	9	114	124
DCB10-10	10	125	135
DCB10-11	11	136	146
DCB10-12	12	147	157
DCB10-13	13	158	168
DCB10-14	14	169	179
DCB10-15	15	180	190
DCB10-16	16	191	201
DCB10-17	17	202	212
DCB10-18	18	213	223
DCB10-19	19	224	234

氣路板，規格16



氣路板套件包含一個蓋板和一個閥芯用於插入位置A，以建立內先導或外先導供氣。單獨使用蓋板時，先導供氣來自1口，12/14口必須關閉。同時使用蓋板和閥芯時，1口和12/14口是分開的，先導氣必須單獨提供。

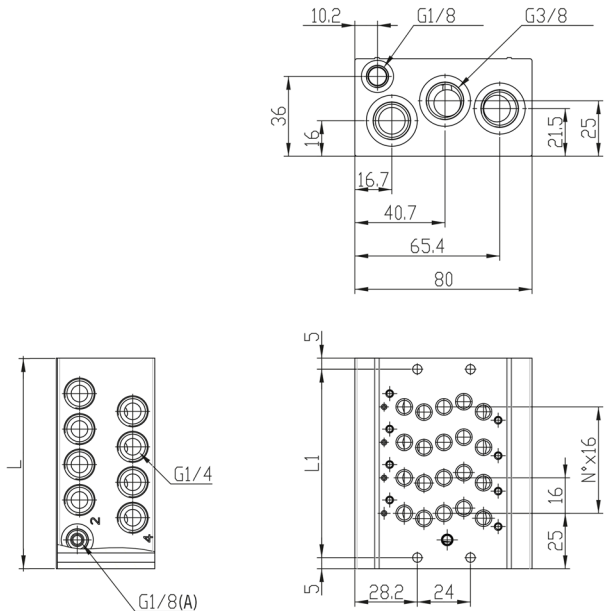


尺寸表			
型號	安裝閥數	L	L1
DCB20-2	2	63	53
DCB20-3	3	79	69
DCB20-4	4	95	85
DCB20-5	5	111	101
DCB20-6	6	127	117
DCB20-7	7	143	133
DCB20-8	8	159	149
DCB20-9	9	175	165
DCB20-10	10	191	181
DCB20-11	11	207	197
DCB20-12	12	223	213
DCB20-13	13	239	229
DCB20-14	14	255	245
DCB20-15	15	271	261
DCB20-16	16	287	277
DCB20-17	17	303	293
DCB20-18	18	319	309
DCB20-19	19	335	325

氣路板，規格25



氣路板套件包含一個蓋板和一個閥芯用於插入位置A，以建立內先導或外先導供氣。單獨使用蓋板時，先導供氣來自1口，12/14口必須關閉。同時使用蓋板和閥芯時，1口和12/14口是分開的，先導氣必須單獨提供。

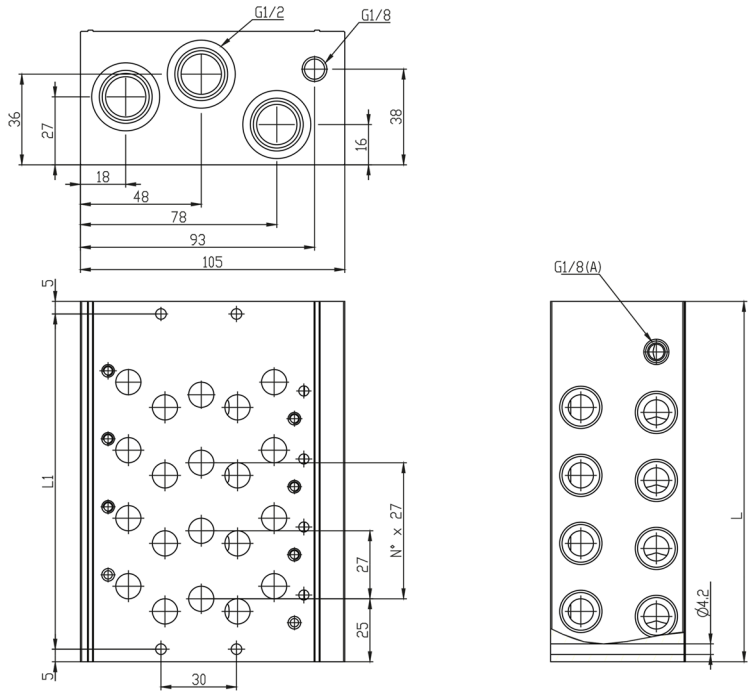

尺寸表			
型號	安裝閥數	L	L1
DCB40-2	2	89	79
DCB40-3	3	116	106
DCB40-4	4	143	133
DCB40-5	5	170	160
DCB40-6	6	197	187
DCB40-7	7	224	214
DCB40-8	8	251	241
DCB40-9	9	278	268
DCB40-10	10	305	295
DCB40-11	11	332	322
DCB40-12	12	359	349
DCB40-13	13	386	376
DCB40-14	14	413	403
DCB40-15	15	440	430
DCB40-16	16	467	457

KLD系列二位三通電磁閥- 帶M8插座



下列配件一起配套供應：
1個接口密封件
2個Ø1.6x16螺絲用於安裝在塑膠界面上

型號	機能	公稱通徑Ø (mm)	kv (l/min)	工作壓力 (bar)	功率 (W)	手控裝置
KLD140-A61AB-M3P	3/2	0.6	0.12	3-7	1	雙穩手控裝置
KLD140-A61AY-M3P	3/2	0.6	0.12	3-7	1	單穩手控裝置

KLD系列二位三通電磁閥 -90°直角插座





下列配件一起配套供應：
1個接口密封件
2個Ø1.6x16螺絲用於安裝在塑膠界面上

型號	機能	公稱通徑Ø (mm)	kv (l/min)	工作壓力 (bar)	功率 (W)	手控裝置
KLD140-A61AB-13P	3/2	0.6	0.12	3-7	1	雙穩手控裝置
KLD140-A61AY-13P	3/2	0.6	0.12	3-7	1	單穩手控裝置

閥組總成產品代號


DC	B	1	E	R	A	-	MBMXCVB	-	3BX2AB	-	CSL	-	R
DC系列													
B		類型 B =用於板式連接的閥											
1		規格 1 =10.5 mm - 2 = 16 mm - 4 = 25 mm											
E		驅動方式 E =電磁閥（僅限D1和D2） -3 =電磁閥，15 mm先導閥（僅限D2和D4） -C =電磁閥，附M8插座（僅限D1和D2）											
R		手控裝置型 P =按鈕式（不含驅動方式3） -R =按鈕/旋手式											
A		先導類型 A =內先導 -B =外先導											
MBMXCVB		閥/電磁閥機能 M =5/2單穩 B =5/2雙穩 C =2 x 3/2常閉 A = 2 x 3/2常開 G = 2 x 3/2（常閉+ 常開） V =5/3中封 K = 5/3中洩 N = 5/3中壓 L =空閥位 X =輔助進氣和排氣 Y =輔助進氣和排氣，附消音器											
3BX2AB		閥/電磁閥接口 T =螺紋接口 A =Ø4 (D1)快插接頭6512 4-M7-M B = Ø6 (D1)快插接頭6512 6-M7-M，(D2) S6510 6-1/4 C = Ø8 (D2)快插接頭S6510 8-1/4 D = Ø10 (D2)快插接頭S6510 10-1/4，(D4) S6510 10-3/8 E = Ø12 (D4)快插接頭S6510 12-3/8 F = Ø14 (D4)快插接頭S6510 14-3/8 L =空閥位 X =輔助進氣和排氣（代號D1AVA-X） Y =輔助進氣和排氣，附消音器（代號D1AVA-Y）											
CSL		氣路板介面 T =螺紋接口 C = 1,3,5口Ø 8快插接頭 (D1) 6512 8-1/8-M (D2) S6510 8-3/8 CS =進氣口Ø 8快插接頭+ 排氣口消音器 D = (D1) 6512 8-1/8-M + 2921 1/8 (D2) S6510 8-3/8 + 2921 3/8 1,3,5口Ø 10快插接頭 (D2) S6510 10-3/8 (D4) S6510 10-1/2 DS =進氣口Ø 10快插接頭+ 排氣口消音器 E = (D2) S6510 10-3/8 + 2921 3/8 (D4) S6510 10-1/2 + 2921 1/2 1,3,5口Ø 12快插接頭 (D4) S6510 12-1/2 (D4) S6510 12-1/2 + 2921 1/2 ES =進氣口Ø 12快插接頭+ 排氣口消音器 F = (D4) S6510 14-1/2 (D4) S6510 14-1/2 + 2921 1/2 1,3,5口Ø 14快插接頭 (D4) S6510 14-1/2 + 2921 1/2 (D4) S6510 16-1/2 FS =進氣口Ø 14快插接頭+ 排氣口消音器 G = (D4) S6510 16-1/2 (D4) S6510 16-1/2 + 2921 1/2 1,3,5口Ø 16快插接頭 GS =進氣口Ø 16快插接頭+ 排氣口消音器 介面位置 =雙側（先導口快插接頭安裝在右側） L =左側（右側封閉） R =右側（左側封閉） 外先導口快插接頭 Ø6 (D1) 6512 6-M7-M; (D2) S6510 6-1/8; Ø8 (D4) S6510 8-1/8											
R		固定方式 =直接透過氣路板安裝孔固定 R =使用DIN導軌安裝支架固定（僅限D1）											
驅動方式3，若選配帶有橋式整流電路的125-571-3插座，可用於交流電。													

閥組總成，板式連接- 規格10.5

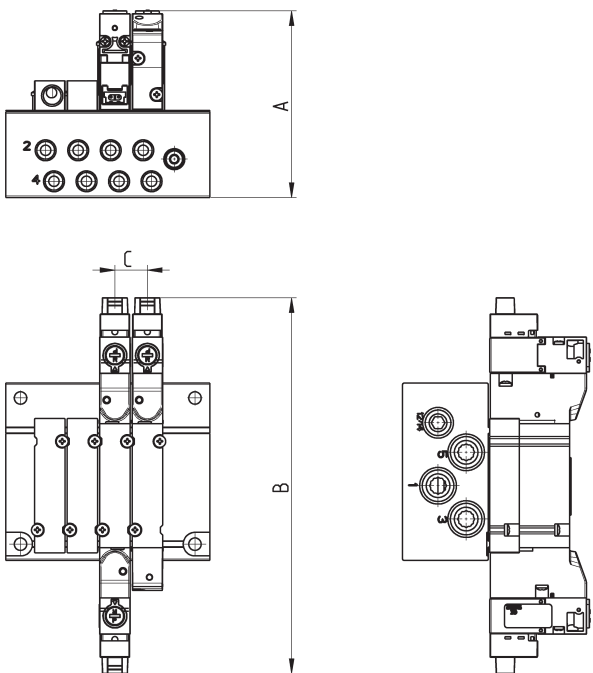




尺寸表			
型號	A	B	C
DCB1ER-..	63	127.2	11
DCB1CR-..	63	128.2	11

閥組總成，板式連接- 規格16

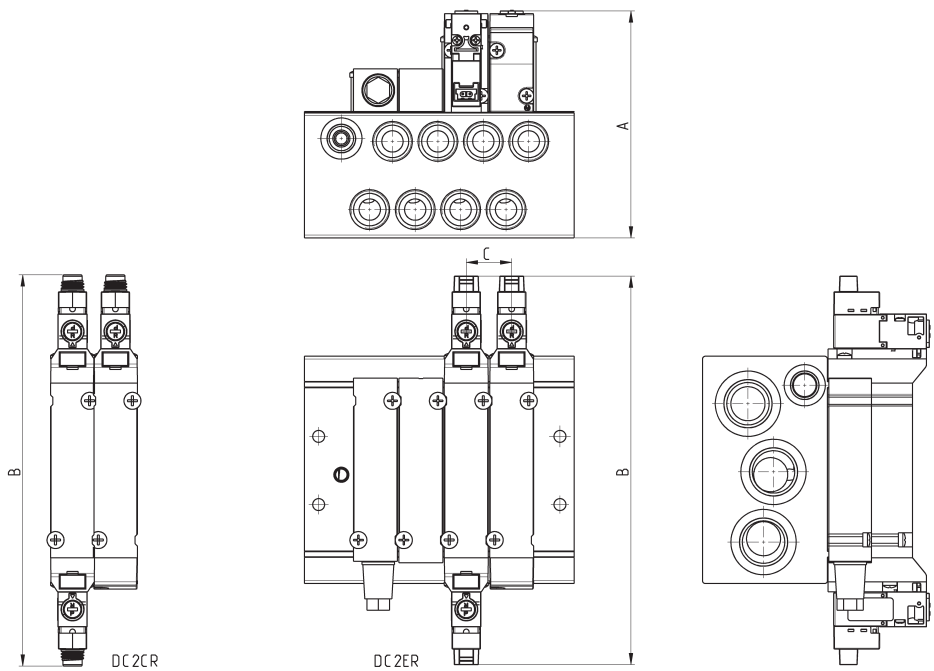





尺寸表			
型號	A	B	C
DCB2ER-..	105	136.7	16
DCB2CR-..	105	137.7	16

閥組總成，板式連接- 規格16



尺寸表			
型號	A	B	C
DCB23R-..	105	181.5	16

閥組總成，板式連接- 規格25

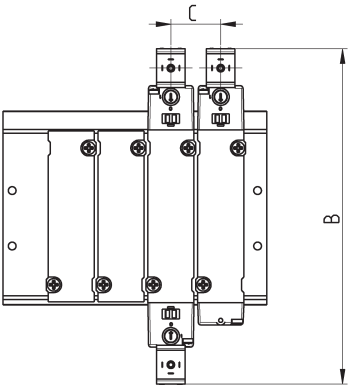


尺寸表			
型號	A	B	C
DCB43R-..	51.7	150	27

氣路板安裝支架



用於安裝在DIN EN 50022 (7.5 x 35 x 1) 導軌上


- 下列配件一起配套供應：
- 2個安裝支架
 - 2個安裝螺絲 (M4 UNI 5931) 2
 - 個螺帽 (用於D2和D4)
 - 2個墊圈 (M4 UNI EN ISO 7089, 用於D2)



型號	
PCF-D1	(僅用於D1)
PCF-D2	(僅用於D2)
PCF-D4	(僅用於D4)

氣路板蓋板- 用於空閥位



註：與2個安裝螺絲和1個接口密封墊配套供應



尺寸表						
型號	規格	A	B	C	D	ØE
D1AVB-L	10.5	45.5	8.4	10	5	2.1
D2AVB-L	16	65	12	15	3	3.3
D4AVB-L	25	92.5	19	20	5	4.2

氣路板蓋板- 用於輔助進氣和排氣 (X型) - 規格10.5

- 下列配件一起配套供應：
- 1個遮蓋板
 - 2個安裝螺絲
 - 1個接口密封墊

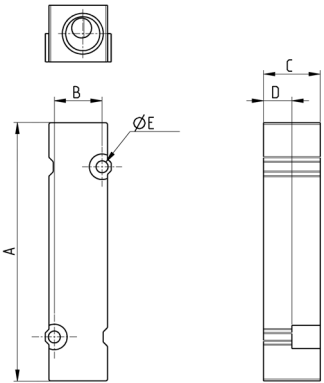



尺寸表						
型號	規格	A	B	C	D	ØE
D1AVB-X	10.5	45	8.4	10	5	2.1

氣路板蓋板- 用於輔助進氣和排氣（X型） - 規格16




下列配件一起配套供應：
1個遮蓋板
2個安裝螺絲
1個接口密封墊

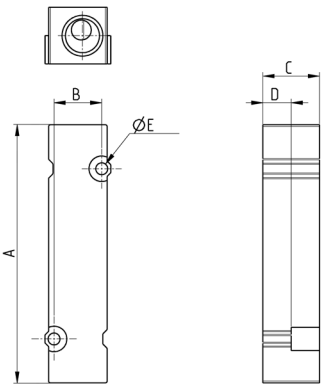



尺寸表						
型號	規格	A	B	C	D	øE
D2AVB-X	16	65	12	15	12	3.3

氣路板蓋板- 用於輔助進氣和排氣（X型） - 規格25



下列配件一起配套供應：
1個遮蓋板
2個安裝螺絲
1個接口密封墊

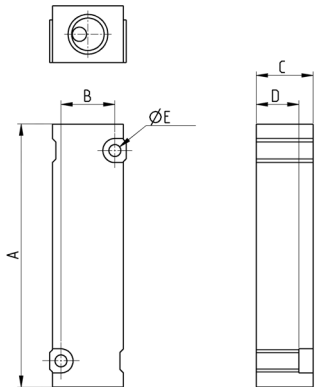



尺寸表						
型號	規格	A	B	C	D	øE
D4AVB-X	25	65	19	20	15	4.2

氣路板蓋板- 用於輔助進氣和排氣（Y型，附消音器） - 規格10.5



下列配件一起配套供應：
1個遮蓋板
2個安裝螺絲
1個接口密封墊
2個消音器2931 M7
1個快插接頭6512 6-M7-M

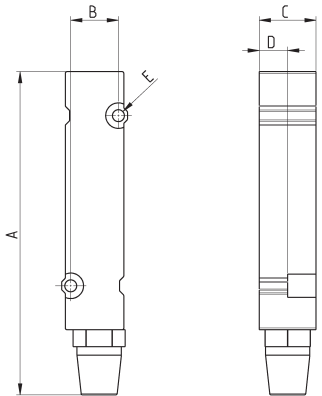



尺寸表						
型號	規格	A	B	C	D	øE
D1AVB-Y	10.5	57	8.4	10	5	2.1

氣路板蓋板- 用於輔助進氣和排氣（Y型，附消音器）- 規格16



- 下列配件一起配套供應：
- 1個遮蓋板
 - 2個安裝螺絲
 - 1個接口密封墊
 - 2個消音器2931 1/4
 - 1個快插接頭6512 1/4

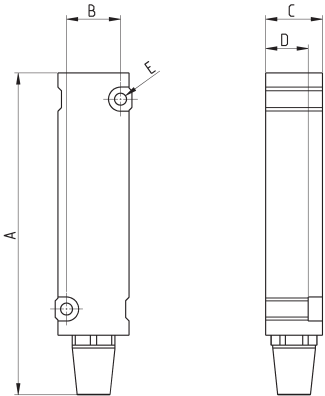



尺寸表						
型號	規格	A	B	C	D	øE
D2AVB-Y	16	81.4	12	15	12	3.3

氣路板蓋板- 用於輔助進氣和排氣（Y型，附消音器）- 規格25





- 下列配件一起配套供應：
- 1個遮蓋板
 - 2個安裝螺絲
 - 1個接口密封墊
 - 1個消音器2931 1/4
 - 1個消音器2931 3/8
 - 1個快插接頭6512 12-3/8

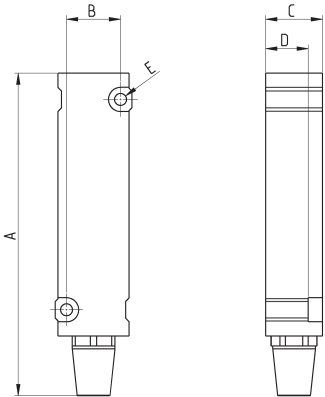


尺寸表						
型號	規格	A	B	C	D	øE
D4AVB-Y	25	113.5	19	20	15	4.2

121-8...型插座，用於驅動方式代號“E”的電磁閥




型號	描述	顏色	L=引線長度 (mm)	引線固定
121-803	壓接型電纜	黑色	300	壓接
121-806	壓接型電纜	黑色	600	壓接
121-810	壓接型電纜	黑色	1000	壓接
121-830	壓接型電纜	黑色	3000	壓接

CS...型M8插座延長線，用於驅動方式代號“C”的電磁閥

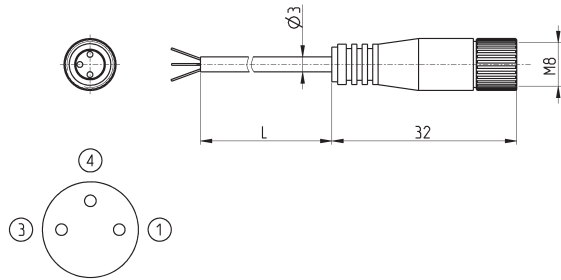


型號	L =電纜長度 (m)
CS-2	2
CS-5	5
CS-10	10

CS...型M8針-孔插座轉換電纜，用於驅動方式代號“C”的電磁閥

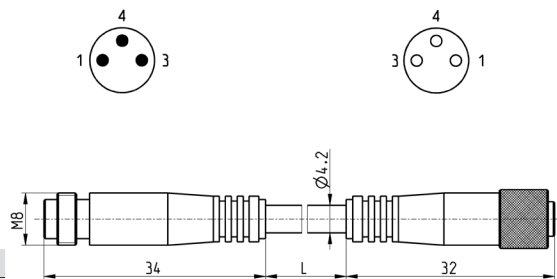

型號	描述	插座類型	插座	L =電纜長度 (m)
CS-DW03HB-C250	模具電纜	直通	M8 3芯插座	2.5
CS-DW03HB-C500	模具電纜	直通	M8 3芯插座	5


125-...型插座，用於驅動方式代號“3”的電磁閥

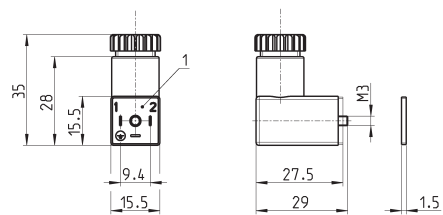

型號	描述	顏色	工作電壓	電纜固定	鎖緊力矩 (Nm)
125-601	插座，附二極體和LED指示燈	透明	10 - 50V DC	PG7	0.3
125-701	插座，附壓敏電阻和LED指示燈	透明	24V AC/DC	PG7	0.3
125-800	插座，無任何電氣保護	黑色	-	PG7	0.3

1 =可以90°旋轉


125-...型插座，用於驅動方式代號“3”的電磁閥

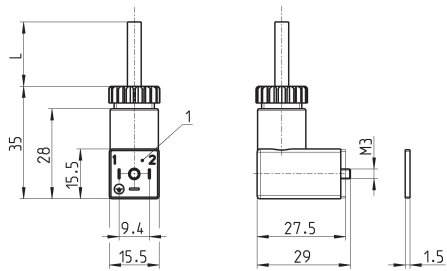

型號	描述	顏色	工作電壓	電纜長度L (mm)	電纜固定	鎖緊力矩 (Nm)
125-501-2	模具電纜出線，帶二極管和LED指示燈	黑色	10 - 50V DC	2000	-	0.3
125-550-1	模具電纜出線，無任何電氣保護	黑色	-	1000	-	0.3

1 = 90°旋轉

125-...型插座，用於驅動方式代號“3”的電磁閥

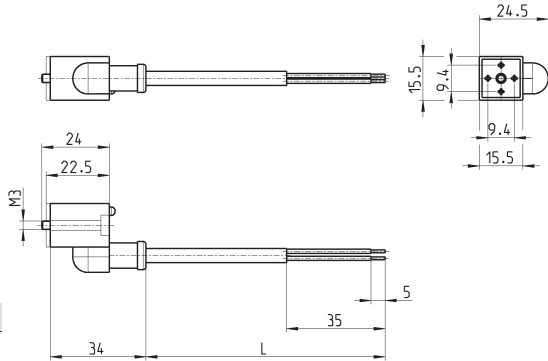

型號	描述	顏色	工作電壓	電纜長度L (mm)	電纜固定	鎖緊力矩 (Nm)
125-503-2	模具電纜出線，附二極體和LED指示燈	黑色	24V DC	2000	-	0.3
125-503-5	模具電纜出線，附二極體和LED指示燈	黑色	24V DC	5000	-	0.3
125-553-2	模具電纜出線，無任何電氣保護	黑色	-	2000	-	0.3
125-553-5	模具電纜出線，無任何電氣保護	黑色	-	5000	-	0.3