

MACT302 系列

空氣調理組合 (三點組合)



選用表



過濾單元



注意事項
(安裝前閱讀)




選用配件: MP41



選用配件: MLF300

符號



規格

型號	MACT302		
組件	MAF302, MAR302, MAL302		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
使用壓力範圍 (*)	0.05~1 MPa		
耐壓力	1.5 MPa		
有效斷面積	32mm ²	34mm ²	
設定壓力範圍	0.05~0.85 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
過濾精度	標準: 5µm, 選用: 40µm		
油杯貯油容量	65c.c		
油滴下最小空氣流量	50 l/min	60 l/min	
建議潤滑油	輪機油 ISO-VG32		
附屬配件	壓力錶 (PG-20), T 型支架		
重量	1115 g		

* 壓力低於 0.05 MPa, 可自動排水。

* 選用自動排水閥 (FMRF300), 使用壓力範圍 0.15~1 MPa。

訂購代號

MACT302 - 8A - NC□□□ - E1 - □ - T8 - □

型號

配管口徑代號

8A: 1/4
10A: 3/8
15A: 1/2

數位壓力傳感器

無: 不附
E1: MP41P-022
E5: MP41P-042

過濾精度

無: 5µm
40u: 40µm

分支口徑代號

無	不附
T 型 連接塊	T8: 1/4 T10: 3/8 T15: 1/2
逆止閥 (*2)	K8: 1/4 K10: 3/8

配管口螺牙


無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

杯體材質	壓力錶 (*1)	排水閥 (適用 MAF302)	液位開關 (適用 MAL302)	流動方向
無: PC 內杯 M: 金屬杯 N: 尼龍內杯	無: 壓力錶 (PG-20) C: 外接壓力錶 (PG-40) + 連座 (A-MAR302) A: 壓力錶連座 (A-MAR302)	無: 半自動排水 D: 自動排水閥 (FMRF300)	無: 不附 F: 附 (MLF300)	無: 左 → 右 R: 右 → 左

1. 選用 (C) 外接壓力錶或 (A) 壓力錶連座時, 不得與 (E) 數位壓力傳感器 MP41 同時選用。

2. MAL 系列進口側分支時, 為防止潤滑油逆流, 需使用 (K) 逆止閥。

流量特性圖

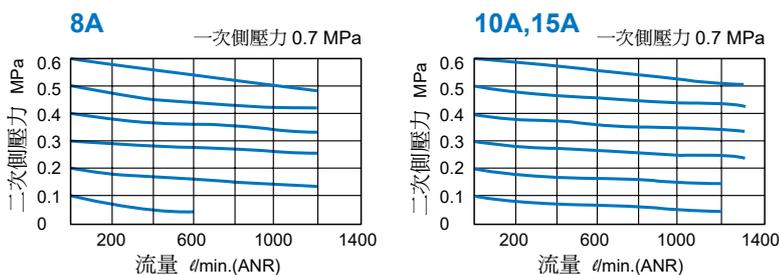



⚠ 注意事項

金屬杯

在組裝或拆卸前, 須先將滑扣向下滑動到底, 確認脫離本體的凹槽後才可旋轉杯子 (如下圖), 否則將造成滑扣板變形或刮傷本體。

1. 下推滑扣板

2. 旋轉杯子




MACT302 外觀尺寸

空氣調理組合 (三點組合)




選用配件

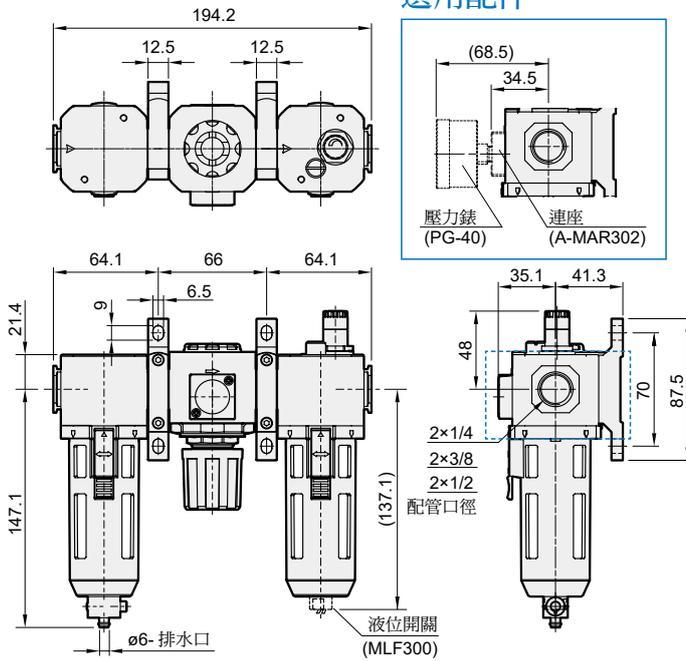


MACT302-T*

選用配件：T型連接塊

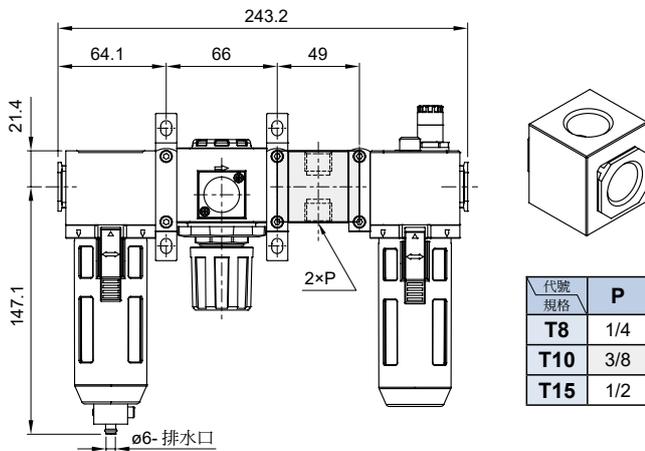


MACT302-K*

選用配件：逆止閥

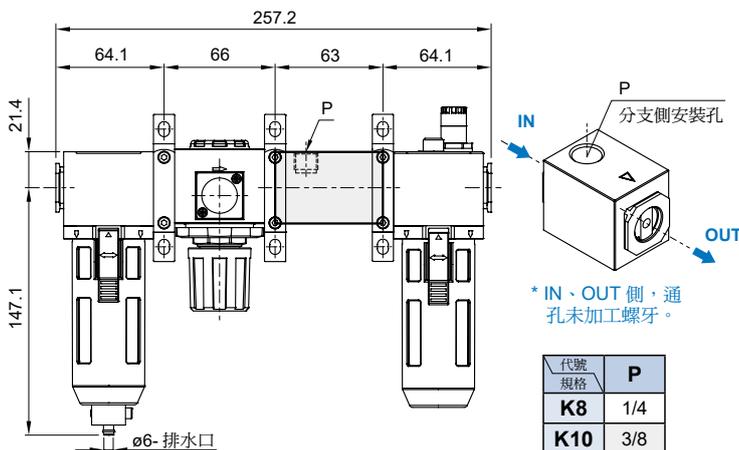


MACT302-D

選用配件：自動排水閥

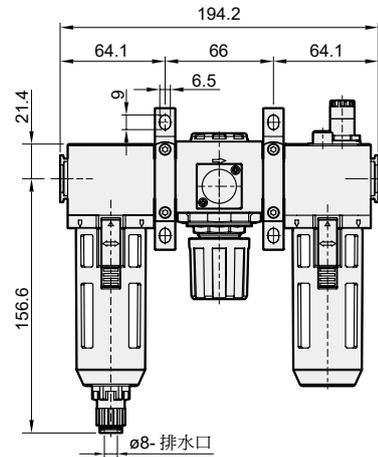

MACT302-M

選用配件：金屬杯

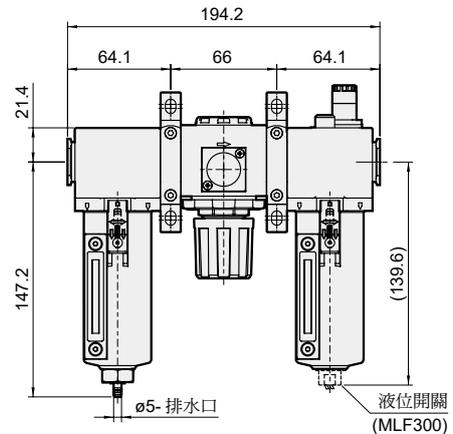

MACT302-MD

選用配件：金屬杯 + 自動排水閥

