

MACP401 系列

空氣調理組合 (三點組合)



選用表



過濾單元



注意事項
(安裝前閱讀)




選用配件: MP41



選用配件: MLF400

符號



規格

型號	MACP401		
組件	MAFR401, MAL401		
配管口徑代號	8A	10A	15A
配管口徑尺寸	1/4	3/8	1/2
使用流體	空氣		
使用壓力範圍 (*)	0.05~1.5 MPa		
耐壓力	2 MPa		
設定壓力範圍	標準型: 0.1~0.85 MPa		
	高壓型: 0.1~1.5 MPa		
周圍溫度	-5~+60°C (不凍結)		
過濾精度	標準: 40μm, 選用: 5μm		
油杯貯油容量	200c.c		
油滴下最小空氣流量	30 l/min	65 l/min	80 l/min
建議潤滑油	輪機油 ISO-VG32		
附屬配件	壓力錶 (PG-20), L 型支架		
重量	1518 g		

* 壓力低於 0.05MPa, 可自動排水。

* 選用自動排水閥 (FMRF300), 使用壓力範圍 0.15~1 MPa。

訂購代號

MACP401-8A-□-HA□□P□-E1-□-T8-HR-□

型號

配管口徑代號

8A: 1/4
10A: 3/8
15A: 1/2

外觀配色

無: 銀 & 黑
W: 白 & 灰

數位壓力傳感器

無: 不附
E1: MP41P-022
E5: MP41P-042

過濾精度

無: 40μm
5u: 5μm

分支口徑代號

無	不附
T 型 連接塊	T8: 1/4 T10: 3/8 T15: 1/2
逆止閥	K8: 1/4 K10: 3/8

配管口螺牙

無: Rc 牙
G: G 牙
NPT: NPT 牙

截止閥

無: 不附

HR: MVHR-400S-3H

1: MVHR-400S-3H-AC110

1L: MVHR-400S-3H-AC110-L

1E: MVHR-400S-3H-AC110-E

2: MVHR-400S-3H-AC220

2L: MVHR-400S-3H-AC220-L

2E: MVHR-400S-3H-AC220-E

4: MVHR-400S-3H-DC24

4L: MVHR-400S-3H-DC24-L

4E: MVHR-400S-3H-DC24-E

* 400: 手動型; 400S: 電控型。

* MVHR 規格




型式	壓力錶	排水閥 (適用 MAFR401)	液位開關 (適用 MAL401)	壓力傳感器	流動方向
無: 標準型	無: 壓力錶 (PG-20) C: 外接壓力錶 (PG-40) + 連座 (A-MAR401) A: 壓力錶連座 (A-MAR401)	無: 半自動排水 D: 自動排水閥 (FMRF300)	無: 不附 F: 附 (MLF400)	無: 不附 P: 壓力傳感器 (MPS 系列)	無: 左 → 右 R: 右 → 左
H: 高壓型	C: 外接壓力錶 (PG-40) + 連座 (A-MAR401) A: 壓力錶連座 (A-MAR401)	無: 半自動排水		-	

* 選用 (W) 規格時, 壓力錶連座搭配 (A-MAR302)。

* 選用 (C) 外接壓力錶或 (A) 壓力錶連座時, 不得與 (E*) 數位壓力傳感器 MP41 同時選用。

* MAL 系列進口側分支時, 為防止潤滑油逆流, 需使用 (K*) 逆止閥。

流量特性圖

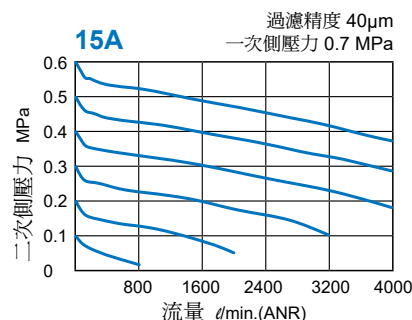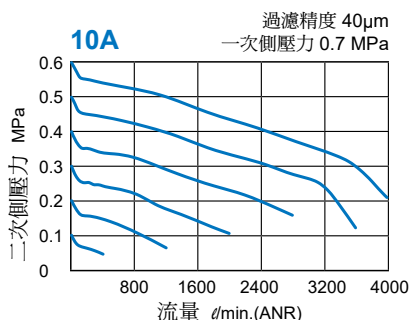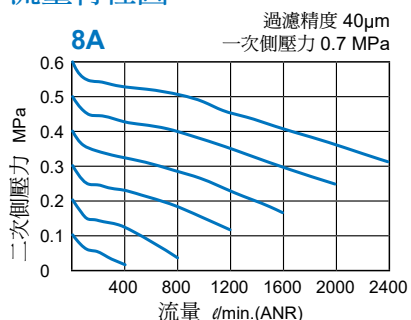


MACP401 外觀尺寸

空氣調理組合 (三點組合)




選用配件

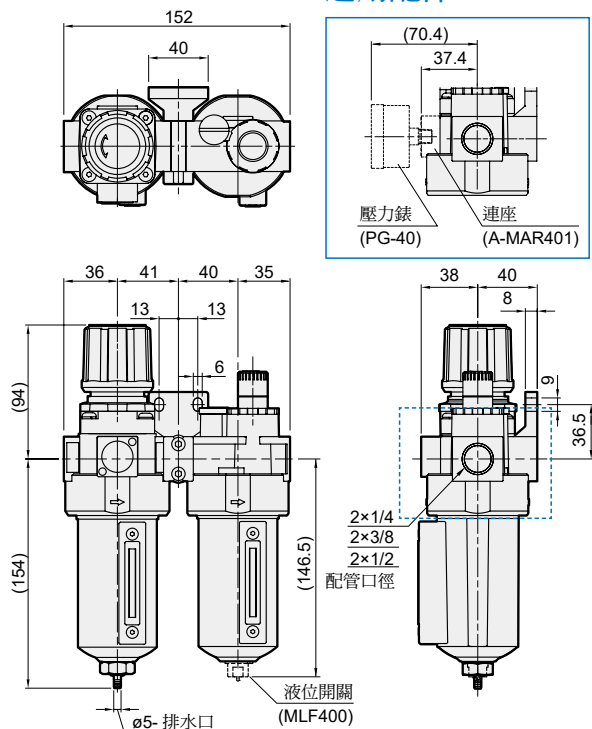



MACP401-D

選用配件：自動排水閥

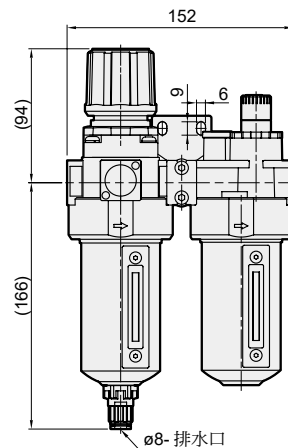

MACP401-T*



選用配件：T 型連接塊

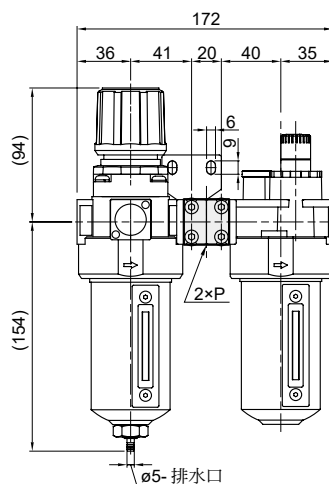

代號 規格	P
T8	1/4
T10	3/8
T15	1/2

MACP401-K*

選用配件：逆止閥

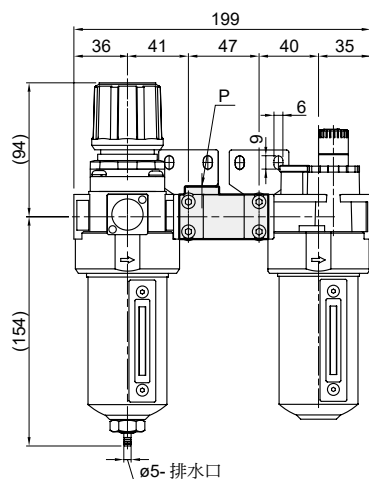


代號 規格	P
K8	1/4
K10	3/8

* IN、OUT側，通孔未加工螺牙。

MACP401-P

選用配件：MPS 壓力傳感器

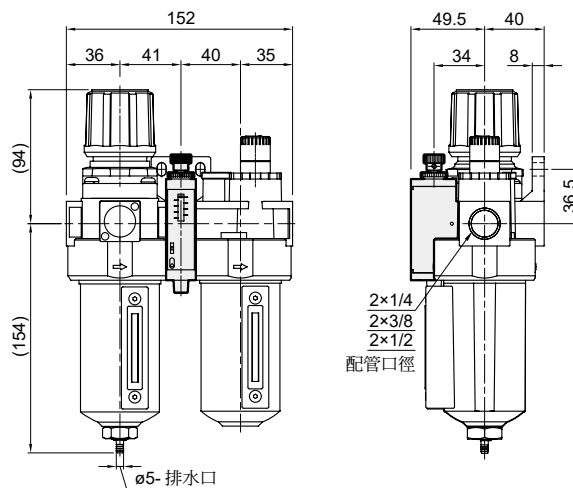


MACP401-HR 搭配截止閥

空氣調理組合 (三點組合)





MACP401-HR

搭配截止閥 (MVHR-400)

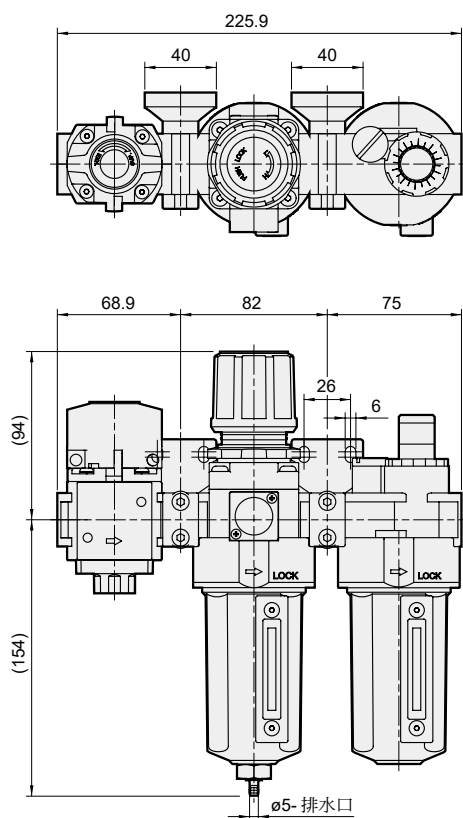

選用配件

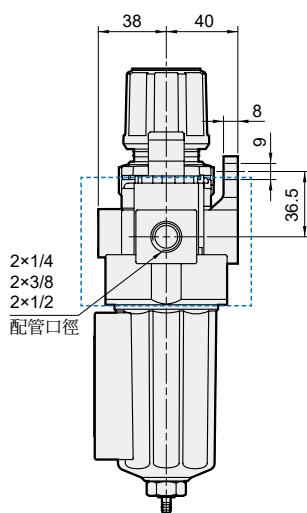

MACP401-1*1/2*1/4*

搭配截止閥 (MVHR-400S)

